


## 可動間仕切収納【アッパーBOXタイプ】 製品構成図

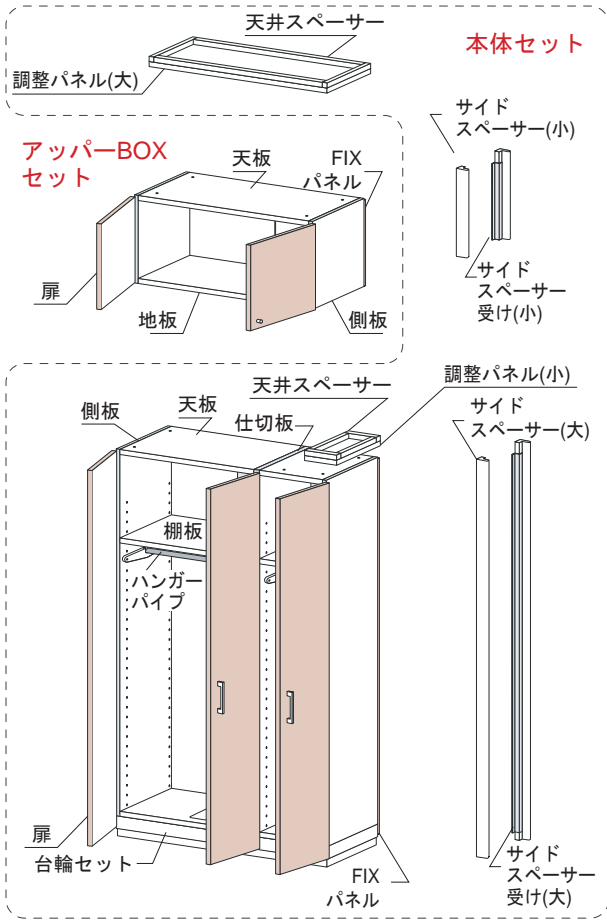

### ◆寸法対応


#### トリプルオーダーメイドでぴったり納まる

設置場所間口・天井高さ、梁欠きタイプの場合は梁の出・梁高さ・梁下高さ・梁の左右をお知らせください。

ミリ単位のオーダーメイドで、アッパーBOXは横梁の出と高さにぴったり合うよう調整。本体は梁下に、アッパーBOXは天井に突っ張ってしっかりぴったり納まります。

※ 梁欠きのないアッパーBOXタイプもお問い合わせいただけます。

- 扉マイナスオプション、サイドスペーサーマイナスオプション、扉付対応可能です。
- 本体は従来のカスタムパーツがすべて取付可能です。
- スポンジ状の納め材で壁と本体側板との隙間を手早くきれいに納めることができます。また、専門業者の手を借りずに収納本体を動かせますので、部屋間移動も可能です。



部 位	対応範囲
梁高さ	300~550
梁下高さ	1900以上
天井高さ	2580以下
梁の出	100~400
本体幅	700~1900
サイドスペーサー(固定)	設計値35.6(36) *実寸38

### 【音漏れ・光漏れについて】

上下連結部周辺は連結しない可動間仕切収納と比較して、若干確実性に欠けます。その点をご理解の上ご検討ください。

### 【収納本体同士の横連結について】

調整パネルの高さ分、通常の可動間仕切収納本体と納まりが異なります。横連結する際は、品番末尾にBが付いた調整パネル仕様本体をお選びください。

## 材料仕様

### <共通部位>

部位	仕様
扉 FIXパネル	エコシート貼りフラッシュパネル t26
丁番	スライド丁番 100° 開き
取手	亜鉛ダイキャスト(ソフトニッケル) +ステンレス(鏡面)P=300 角型: サテンニッケル P=250 角型: サテンニッケル P=150
側板	ピュアホワイト化粧シート貼りフラッシュパネル t21
仕切板	ピュアホワイト化粧シート貼りフラッシュパネル t36
天板	ピュアホワイト化粧シート貼りフラッシュパネル t26
棚板	ピュアホワイト化粧シート貼りフラッシュパネル t21 耐荷重: 30kg/枚 ※ ユニット1台あたり合計最大積載量100kg
台輪セット	ジャッキアップキャスター内蔵地板一体型 (ジャッキアップハンドル収納部付) ピュアホワイト化粧シート貼り昇降台輪樹脂双輪キャスター (ナイロン製) φ50
天井スペーサー	ポリオレフィン系樹脂軟質材
サイドスペーサー	ポリオレフィン系樹脂軟質材 幅38 受け材: ABS樹脂押し出し材
ハンガーパイプ	コーティングスチールパイプφ25 耐荷重: 45kg/90cm

### <オプションパーツ>

部位	仕様
引出し	本体: 天然木突板貼集成材 前板: ピュアホワイト塗装MDF 内寸: W(製品幅により異なります) × H105.5 × D425(mm)
小物ハンガーバー	スチール製 (樹脂コーティング)

### <アッパーBOX>

部位	仕様
調整パネル	ピュアホワイト化粧シート貼りフラッシュパネル t26 耐荷重: 20kg/枚 ※ ユニット1台あたり合計最大積載量100kg
地板	ピュアホワイト化粧シート貼りフラッシュパネル t26
ツマミ	サテンニッケル φ17×25

### <ダブルシェルフ>

部位	仕様
棚板 (可動棚・固定棚)	ピュアホワイト化粧シート貼りフラッシュパネル t26 耐荷重: 20kg/枚 ※ ユニット1台あたり合計最大積載量100kg
間仕切パネル	ピュアホワイト化粧シート貼りフラッシュパネル t15 側面樹脂軟質材貼り

## <改正建築基準法 (シックハウス対策) への対応に関する表示>

### 住宅部品表示ガイドラインによる表示

F☆☆☆☆

※ お問い合わせ・詳細資料提出等、下記の窓口で承ります

アクシス株式会社 0120-348-225

### <内装仕上部分>

ホルムアルデヒド 発散建築材料	発散区分
MDF	F☆☆☆☆
接着剤	F☆☆☆☆

### <下地部分>

ホルムアルデヒド 発散建築材料	発散区分
MDF	F☆☆☆☆
パーティクルボード	F☆☆☆☆
集成材	F☆☆☆☆
合板	F☆☆☆☆
接着剤	F☆☆☆☆