

可	動	
間	仕	切
収	納	

スタンダードタイプ

Move!

ce-fit

MOVE PARTITION

Thinking about the future

We at Axis answer that question with “movable partition storage” that can flexibly respond to changes in lifestyle in the future, thinking about the future of the family.

INDEX

03 CONCEPT

コンセプト

05 STAGE

成長に合わせた間取りの変化

07 FUNCTION

機能と特長

09 PARTS & DESIGN

パーツ&デザイン

11 VARIATION

バリエーション

13 製品寸法／納まり参考図

15 間取り別 部屋の分け方

16 材料仕様・耐荷重

17 設計上のご注意

19 よくあるご質問

21 ご注文方法







C CONCEPT

成長する家族の 未来を想う。

変化の早いこの時代、住まいづくりに

求められるのはどんなことでしょうか。

わたしたちアクシスは、ご家族様の未来を想い

これからのライフスタイルの変化に柔軟に対応できる

「動かせる間仕切り収納」でその問いに答えます。

「可動間仕切り収納」であれば、

簡単に動かして空間レイアウトが思いのまま。

子どもが小さい時は大きい一部屋に、

大きくなったら二部屋に分割したり、

新しい趣味ができたならそれを楽しむ部屋にしてみたり。


住まいや家族の未来を想って選ぶ ——

これが「可動間仕切り収納」です。

ライフスタイルに合わせた 3 STYLE

STYLE 01

オープンな
ワンルームとして

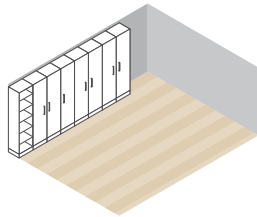


製品を壁際に寄せて配置。一部屋を広く使い、余裕のある寝室として。ダブルシェルフにお気に入りのアイテムを置き、インテリアを演出できます。



STYLE 02

ゆるやかに仕切り
2wayの部屋として

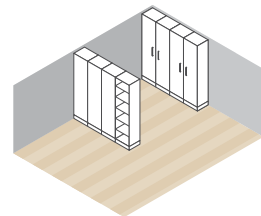


寝室と書斎を緩やかに仕切る配置。片側はベッドを置いて寝室として、もう片側はフラップカウンターを使用して、リモートワーク用のデスクとしても。



STYLE 03

完全に間仕切られた
2つの部屋として

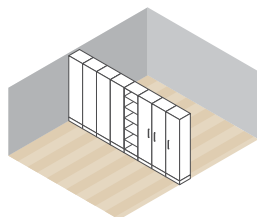

のめりこむ趣味ができれば、部屋を分割するように配置し、完全に間仕切られた2部屋へ。コレクションを持ち込んで、秘密基地のように活用することも。





成長する家族に合わせて、間取りが自由

たとえば個室が必要な時期が、意外に短い子ども部屋。広々としたワンルーム+「可動間仕切収納」で、子どもの早い成長に合わせてさまざまに変化させ、空間を活用できます。

可動間仕切収納で自由に間取りを変えて、今も未来も、ずっと心地よい住まいを実現しましょう。


STAGE

1

子育て夫婦の寝室



▶ 子どもが産まれたばかりの頃は、広いワンルームに夫婦二人のベッドと子どものベビーベッドを並べてゆとりある寝室に。

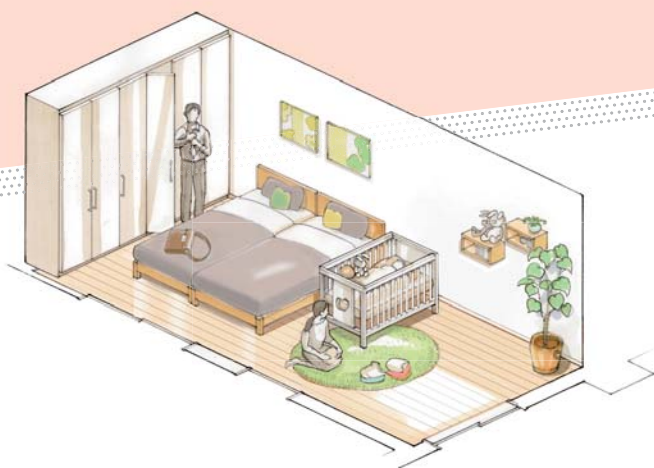

STAGE

2

子どもたちの共同部屋



▶ 小学生の低学年までなら、部屋の真ん中を半分仕切り、就寝エリアと遊び・勉強エリアに分けて、遊びも勉強もきょうだい一緒に。



自在

STAGE

3

それぞれの独立した部屋



▶ 10代になるとひとりの時間も大切になるので、独立した個室に完全に間仕切り、自分と向き合える時間がもてる空間に。



STAGE

4

夫婦のワンルーム空間



▶ 子どもが全員独立したら、夫婦の時間を充実させる生活がスタート。子ども部屋は趣味やくつろぎ、時には訪れた孫の遊び場に。

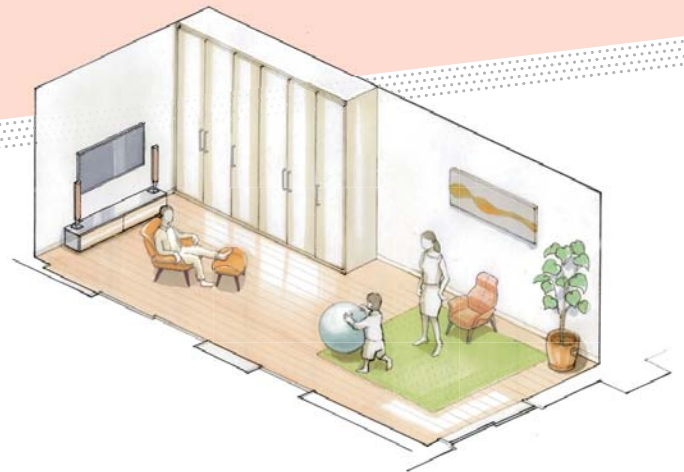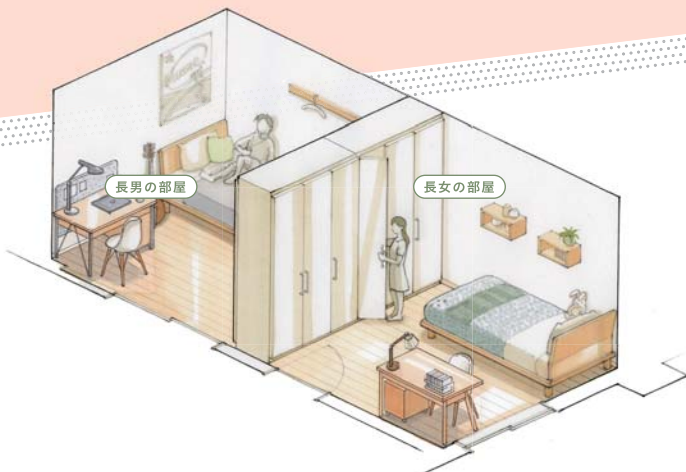

機能と特長

あらゆる場面を想定した充実の機能性で
ストレスフリーな毎日を支えます。

らくらく
移動

ハンドル操作ひとつでかんたんに
ご家族だけで動かします



ご家族だけで動かせるから、毎日の生活に合わせて
お部屋のレイアウトを簡単に換えられます。小回
りのきく自在キャスターだから、向きを変えるのも
ラクラク。軽く押すだけで動かせます。

QRコードから
アクセスください




移動の様子は
WEBで公開中！




移動するとき

昇降ハンドルを回すと本体が下ってキャスターが接地し、軽く押すだけで思った場所に移動することができます。

01

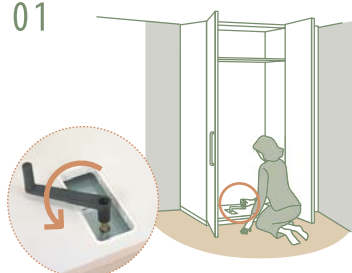

ハンドルを回して固定を解除

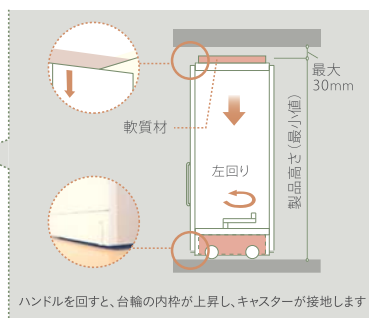

ハンドルを回すと、台輪の内枠が上昇し、キャスターが接地します

02



2名以上でゆっくり移動


固定するとき

昇降ハンドルを回すと本体が上がって天井に突っ張り、間仕切り壁のようにしっかり固定されます。

01




ハンドルを回して固定

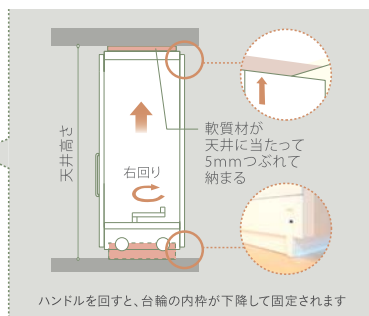

ハンドルを回すと、台輪の内枠が下降して固定されます

02



完了！

⚠ 移動の際ご注意ください

※キャスターによる床板の傷防止のため、本体の移動は必ず収納物をいったん本体の外に出してから行ってください。
※本体同士を連結している場合は連結金具を外して1台ずつ動かしてください。※事故防止のため大人2名以上の作業をおすすめします。


しっかり
固定

幅と高さが1mm単位のオーダーメイドなので
お部屋にぴったり納まります。




収納スペースとして空間をムダなく活用し、お部屋をスッキリとした印象に。また天井と床でしっかり突っ張るので、地震による転倒や大きな移動の心配もありません。

リフォームにも
対応可能！



ドア間や窓間が狭い場合でも「袖壁パネル」を使えば、壁工事なしで部屋を完全に分けることができます。
詳しくはP15をご覧ください。



壁に寄せて納める際は
オプションのサイドスペーサーをご使用ください。
詳しくは、P18「設計上のご注意」住宅構造・設備・設置計画の項目IIをご覧ください。

ずっと
使える

収納パーツの変更が自由自在。
その時々生活にフィット。

本体注文後何年たっても追加オーダーやパーツの交換ができるから、レイアウトの変更も自由自在。取付穴は32mm間隔で、収納の高さやパーツを自由にアレンジできます。家族構成やライフスタイルに合わせて、暮らしにフィットしたお部屋を楽しめます。



お子様の身長に合わせてパーツを移動することも可能です。



ドライバーでパーツの組み替えができます。樹脂製インサートナットの取付穴は変形や破損しにくい仕様です。



カスタムパーツ

OPTIONS




棚板



ハンガーパイプ




引出し※1



小物ハンガーバー

※1 引出し：写真は棚板1段+引出し2段。最上段の上に棚板が1段が必要です。

フラップカウンター（ダブルシェルフ用パーツ）

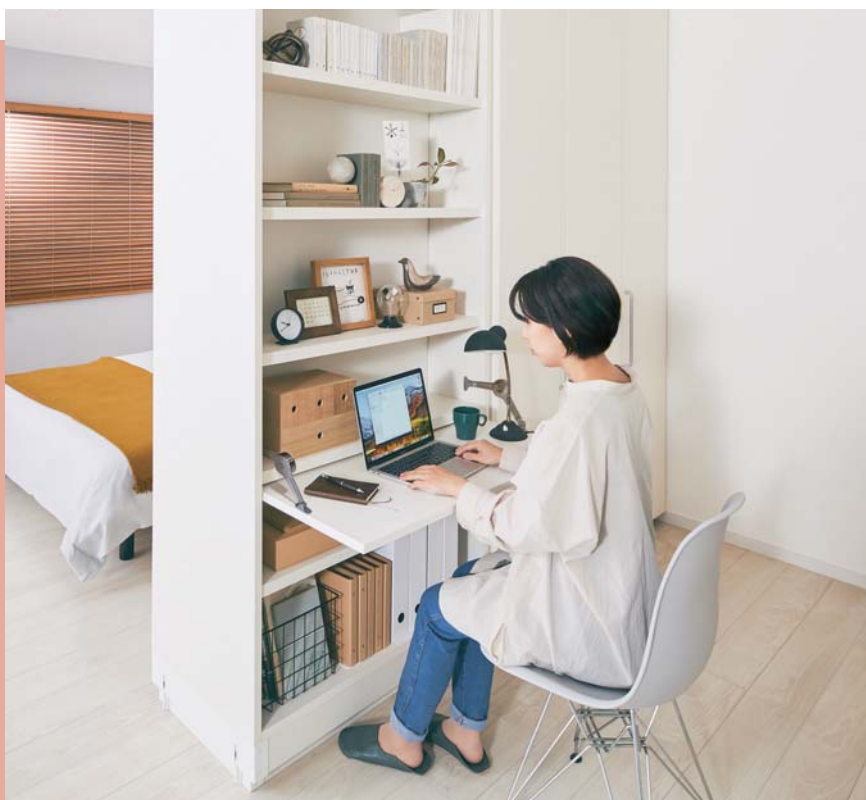

ダブルシェルフに追加することで、デスク使いも可能に。リビングサイドでのちょっとした書き物や、メイクやネイルなどを楽しんだり、またリモートワークにも活躍します。

カラー

SELECT

扉カラー



クリアホワイト(単色)

扉と背面のFIXパネルは、お手入れカンタンな樹脂化粧シート貼りです。軽くて丈夫なフラッシュパネル。シンプルなデザインに仕上げました。

有償オプション




コンフォールライト(木目柄)

※本体内部・外側、ダブルシェルフ本体はクリアホワイト色(ダイレクト塗層化粧仕上げ)が標準となります。
※写真と実際の製品は多少色味が異なる場合がございます。ご注文前にサンプル板等でご確認ください。


正面

背面

本体カラー



クリアホワイト(単色)



イメージ

ダイレクト塗層

水性塗料をパネル基材のMDFに8～9層塗り重ねた、オリジナルの化粧仕上げです。傷に強く、きれいが長持ちするのが特徴です。

取手

SELECT

どなたにもお使いいただきやすい長型の標準取手と、シャープな角型の取手の2種類からお選びいただけます。



標準品

丸型取手 (P=300)



無償オプション

角型取手 (P=150)

シンプルなデザインで高性能かつ高耐久な標準パーツ



ジャッキアップハンドル

本体を動かす時に使います。内部に収納し、紛失する心配がありません。



スライドヒンジ

blum社製の高性能スライドヒンジ。ワンタッチタイプで扉の着脱も簡単。



センサー式耐震ロック

震度5弱以上の揺れを感知している間だけ、扉の開閉をロックします。



棚板とハンガーパイプ

棚・パイプセットは扉を開くごとに棚板1枚とハンガーパイプ1本を標準装備。

バリエーション

暮らしに最適な空間を作ることができるよう
バリエーションをご用意しています。



棚・パイプセット



棚セット



ダブルシェルフ





＜本体＞幅・高さ寸法はミリ単位受注生産です。

棚・パイプセット				
姿図				
品番	MP2-H1005	MP2-H1505	MP2-H2005	
製品幅(mm)	700~960	961~1400	1401~1900	
天井高さ(mm)	1900~2600			
奥行き(mm)	560			
オプション	A 扉なし	○	○	○
	H ハンガーパイプなし	○	○	○
	G 本体連結穴追加	○	○	○

	棚セット	ダブルシェルフ	納め材	
			袖壁パネル	サイドスペーサーセット
姿図				
品番	MP2-S1005	MP2-W1005	MP2-LE	MP2-LS
製品幅(mm)	700~960	700~960	200~900	38
天井高さ(mm)	1900~2600			
奥行き(mm)	560	508	508	2610
オプション	A 扉なし	○	壁工事をしなくても袖壁納まりにできる部材です。	壁との隙間を埋めるための納め材です。 (標準W38 片側分)
	H ハンガーパイプなし	—		
	G 本体連結穴追加	○		


＜納め材＞サイドスペーサーはオプションとなります。

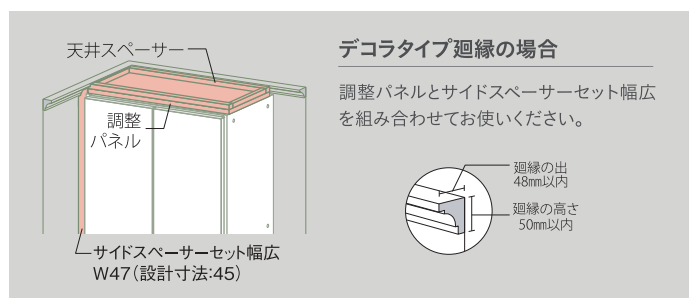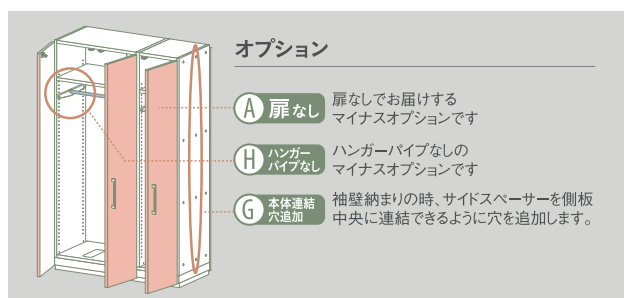

製品構成図


棚・パイプセット

MP2-H1505

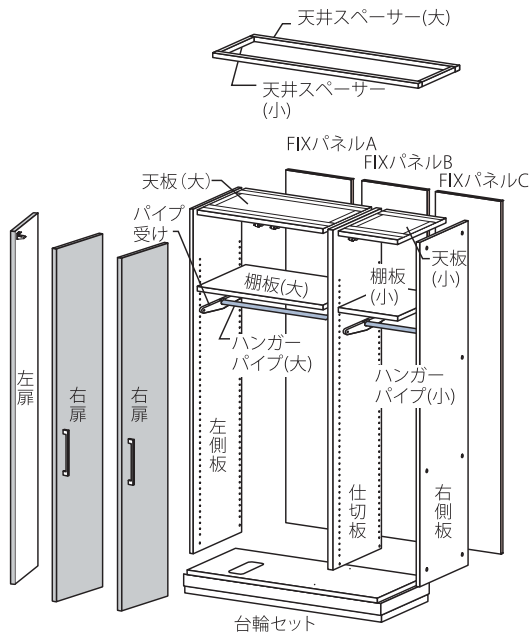


棚・パイプセット 調整パネル付

MP2-HB2005

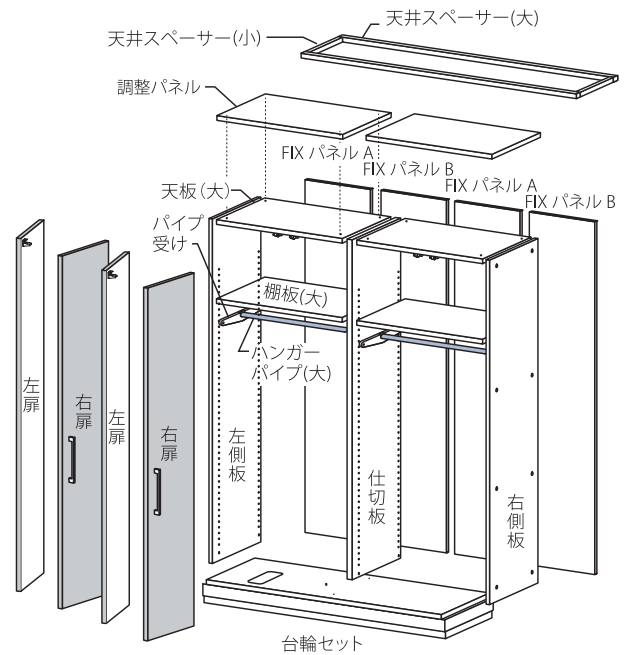


棚セット

MP2-S1005

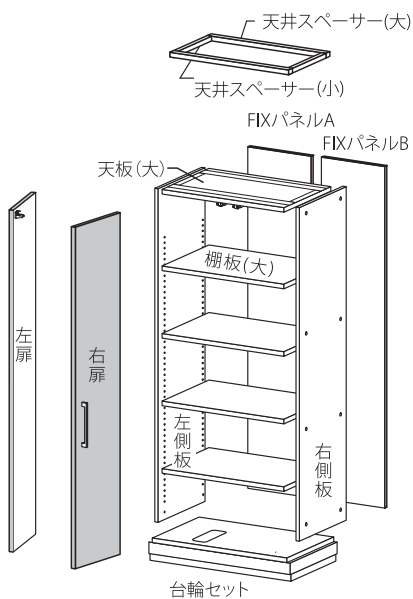



ダブルシェルフ

MP2-W1005

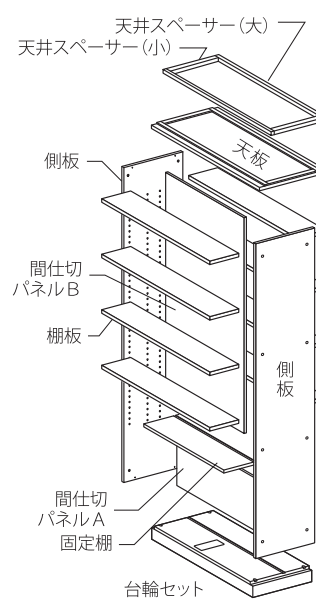


製品の具体的寸法や、導入時の参考図、耐荷重などの詳細情報を掲載しています。

棚・パイプセット

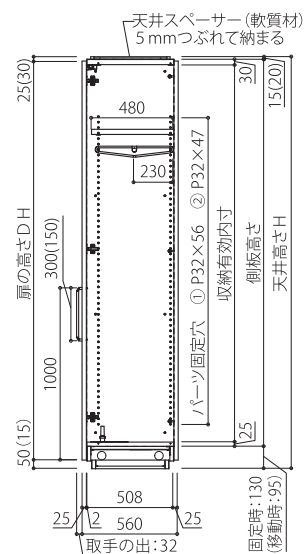

MP2-H2005

ダブルシェルフ


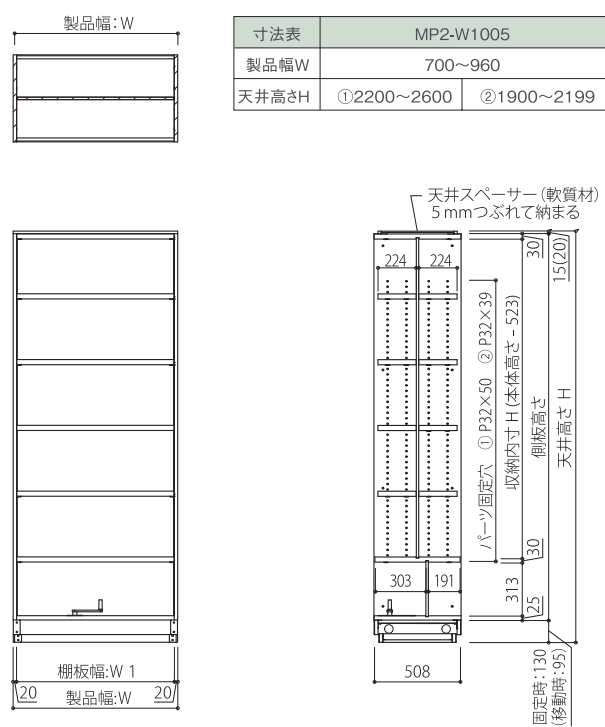


MP2-W1005


納まり参考図

完全間仕切り

3枚扉×2台の場合


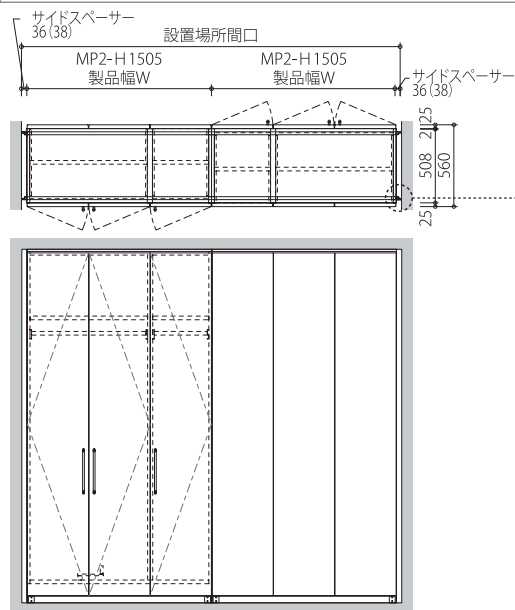


12畳の部屋を
間仕切りする場合

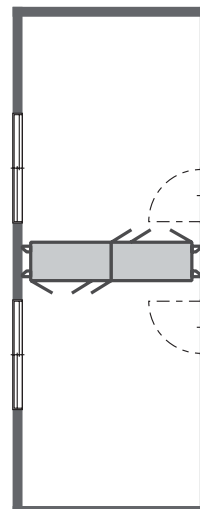


完全間仕切り

2枚扉×2台とダブルシェルフの場合


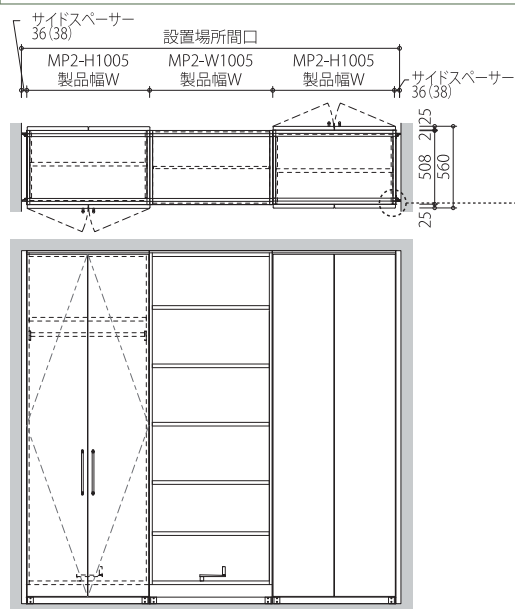


12畳の部屋を
間仕切りする場合

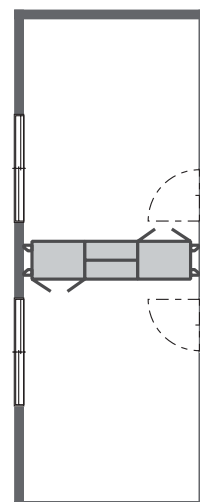


完全間仕切り

4枚扉×2台の場合(調整パネル+サイドスペーサー幅広付き)

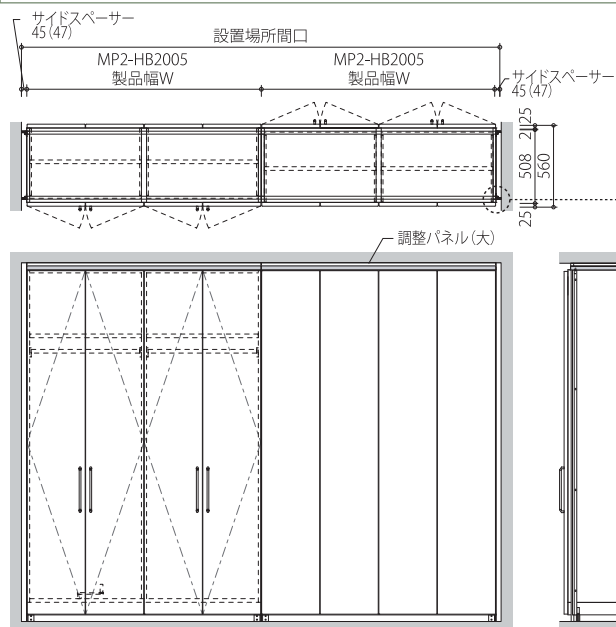


16畳の部屋を
間仕切りする場合

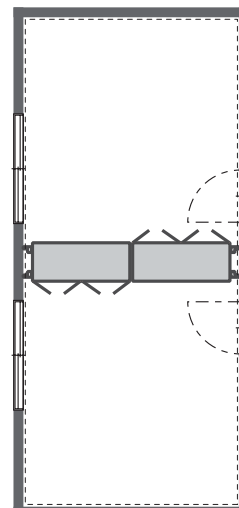

間取り別 部屋の分け方

本製品の特性上、扉の位置等導入に適した建具の位置がございます。
下記を参考にご検討ください。

間仕切りしやすい間取り

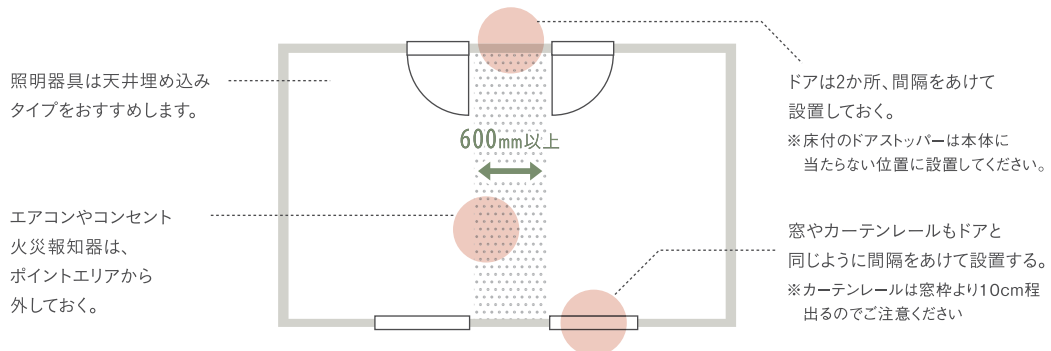

導入前の間取り




導入後

ドアの間隔が取れないときは

① 袖壁パネルで納める <MP2-LE>


袖壁パネルを追加することで、完全に部屋を分けることが可能です。

袖壁パネル納め①



ドア間や窓間が狭い場合も、壁工事せずに部屋を完全に分けることができます。


袖壁パネル納め②



② 袖壁(建築壁)を設けて設置する


袖壁(建築壁)に合わせてサイドスペーサーを重ねて設置することで部屋を分けることが可能です。

袖壁納め①




「オプションG」採用で、袖壁に対して収納をセンターに配置可能。

袖壁納め②



標準仕様で納める場合、収納は前後どちらかに寄せて配置。

※サイドスペーサーの標準的な取付方法と比較して、明かり漏れ・音漏れについて確実性に欠けますのでご注意ください

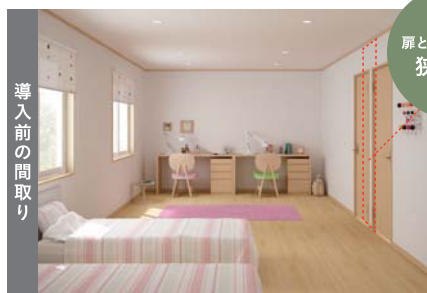

導入前の間取り




導入後

袖壁パネル


完全間仕切り

MP2-HI505×2台

MP2-LE×1セットの場合

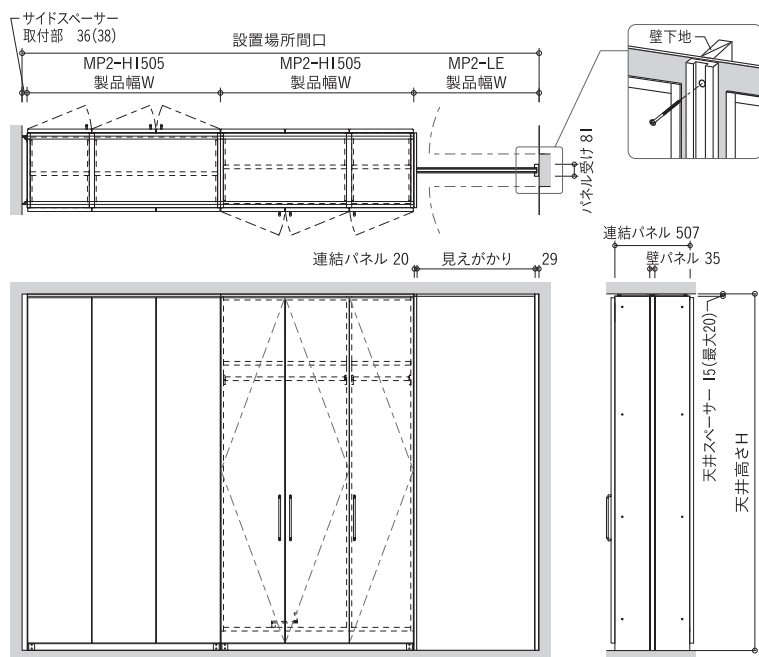

- 袖壁パネルはパネル受けを壁にビス固定する商品です。
壁設置用下地が入った位置で間仕切りしてください。
オープンなワンルームに戻す際、ご家族だけで取り外しが可能ですが、壁にビス穴が残ります。
- 袖壁パネル単品で壁として自立することはできません。
必ず可動間仕切収納本体と組み合わせてお使いください。
- 建築幅木・廻縁がある場合は、パネル受け(壁側)の現場カットが必要です。
- 明かり漏れ・音漏れ、パネル強度は建具同等となりますのでご注意ください。
- 可動間仕切収納の奥行方向に対して、中央または左右に固定します。

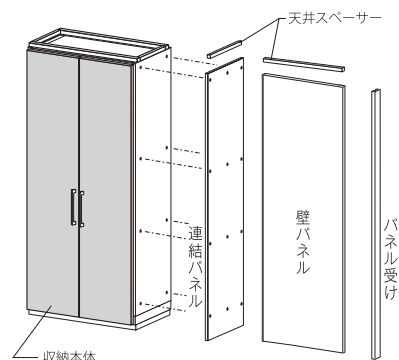

材料仕様・耐荷重

<共通部位>

部 位	仕 様
扉 FIXパネル	樹脂化粧シート貼りフラッシュパネル t25 センサー式耐震ロック付き
丁 番	スライドヒンジ 100° 開き
取 手	標準丸型 : パイプ-アルミ(アルマイト) P=300 ブラケット-亜鉛ダイキャスト(メタリック塗装) 角型 : 亜鉛ダイキャスト(サテンニッケル) P=150
側板	クリアホワイトダイレクト塗層化粧仕上げフラッシュパネル t20
仕切板	クリアホワイトダイレクト塗層化粧仕上げフラッシュパネル t35/40
天板	クリアホワイトダイレクト塗層化粧仕上げフラッシュパネル t30
棚板	クリアホワイトダイレクト塗層化粧仕上げフラッシュパネル t30 耐荷重: 20kg/枚 (本体+収納物最大重量: 300kg ※重量の目安→P13)
台輪セット	ジャッキアップキャスター内蔵地板一体型 (ジャッキアップハンドル収納部付) クリアホワイトダイレクト塗層化粧仕上げ昇降台輪 キャスター: ウレタン車
天井スペーサー	ポリオレフィン系樹脂軟質材
ハンガー パイプ	ステン巻きスチールパイプ25φ(樹脂キャップ打込) パイプ受け: 樹脂成形品(ホワイト) 耐荷重: 45kg/900mm

<ダブルシェルフ>

部 位	仕 様
棚板	クリアホワイトダイレクト塗層化粧仕上げフラッシュパネル t30 耐荷重: 20kg/枚 (本体+収納物最大重量: 300kg ※本体重量の目安→P13)
間仕切パネル	クリアホワイトダイレクト塗層化粧仕上げフラッシュパネル t14 側面樹脂軟質材貼り

<納め材>

部 位	仕 様
サイドスペーサー	ポリオレフィン系樹脂軟質材 標準: 幅38(幅広: 幅47) 受け材: ABS樹脂押し出し材

<カスタムパーツ>

部 位	仕 様
引出し	本体: 天然木突板貼集成材 前板: クリアホワイト樹脂化粧シートラッピング t15 内寸: W(製品幅により異なります) × H97.5 × D426(mm) 耐荷重: 10kg/杯
小物ハンガーバー	スチール製(樹脂コーティング) 耐荷重: 2kg/セット

<フラップカウンター>

部 位	仕 様
カウンター部	クリアホワイトダイレクト塗層化粧仕上げフラッシュパネル t20 耐荷重: 10kg/枚
棚板部	クリアホワイトダイレクト塗層化粧仕上げフラッシュパネル t30
カウンター受け金具	スチール製(クロームメッキ仕上げ)
ステー	フラップステー(ニッケルメッキ)

<袖壁パネル>

部 位	仕 様
壁パネル	クリアホワイト樹脂化粧シート貼りフラッシュパネル t35
連結パネル	クリアホワイト樹脂化粧シート貼りフラッシュパネル t20
パネル受け	クリアホワイト樹脂化粧シート貼り木製パネル t29

住宅部品表示
ガイドラインによる
表示
F☆☆☆☆
※ お問い合わせ
詳細資料提出等
下記の窓口で承ります
アクシス株式会社
06-6536-2030

	ホルムアルデヒド 発散建築材料	発散区分
下 地 部 分	MDF	F☆☆☆☆
	パーティクルボード	F☆☆☆☆
	集成材	F☆☆☆☆
	合板	F☆☆☆☆
内 部 装 仕 上	接着剤	F☆☆☆☆
	MDF	F☆☆☆☆
	接着剤	F☆☆☆☆

設計上のご注意

設計時に踏まえていただく注意事項などをまとめています。


住宅構造・設備・設置計画

01 必ず天井に突っ張って設置してください

この商品は天井に突っ張って固定する商品です。天井に突っ張れない場所に設置した場合、転倒の恐れがあります。
万一、天井に突っ張らずに設置して事故や故障が発生した場合、弊社では責任を負いかねます。
また、品質保証規定の「正常な使用状態」とみなされませんのでご注意ください。

① 天井との接地面について

天井に段差や隙間がないように設置してください。軟質材が全面で接していることを確認してください。




② 天井強度について

設置する場所の天井の強度をご確認ください。突っ張ったときに天井が持ち上がったり、浮いたりしてしまう天井の場合、突っ張りが効かず、転倒の恐れがあります。



③ 天井の勾配について

平らな天井に、突っ張る必要があります。傾斜のある天井には設置できません。



02 床の構造と床暖房などの組み込み設備について

床や床下の構造や組み込まれた設備機器が収納ユニットの重量により破損する恐れがないかどうかをご確認ください。


① 重量の目安

本体重量 (空荷時)	2枚扉:最大100kg(キャスター4個) 3枚扉:最大140kg(キャスター4個) 4枚扉:最大160kg(キャスター5個) ※カスタムパーツなし
本体+収納物	最大300kg

※住宅メーカー様または床仕上材メーカー様に、耐荷重をご確認ください。

② 床暖房

基本的に、床暖房が設置されている部屋でお使いいただくことができません。
収納ユニットを配置する予定の場所以外に床暖房をレイアウトしていただくことをおすすめします。



ご注意

本製品は木製品です。
冷暖房器具の影響で製品が変形し、使用上支障が起こる恐れがあります。

03 床仕上げ材の種類と強度について

可動間仕切収納はキャスターで移動します。
床仕上げ材選定の際、へこみやキズに強い、耐キャスターグレードのフローリング材使用を推奨します。

① キャスター対応フローリング材以外の床材の場合

移動時、床がキャスターの車輪跡で凹んだりキズついたりする恐れがあります。

② コルクフロア、クッションフロア、カーペット、畳などやわらかい床仕上材の場合


移動時、収納ユニットが沈み込んで動かなくなる恐れがありますのでお使いいただくことができません。

③ 裏面にやわらかいパッカー材が貼られている遮音タイプのフローリング材の場合

移動時だけでなく設置時(キャスター収納時)にも周辺の床全体が沈み込んだり、床板が割れる恐れがありますので、住宅メーカー様または床仕上材メーカー様に、耐荷重をご確認ください。

04 ドア(建具)の開き勝手とドア間距離について

設置予定場所近くのドアの位置と開き勝手に注意してください。
開いたドアが収納本体に当たる場合は、キズや破損の原因になりますので戸当たりを取付けてください。

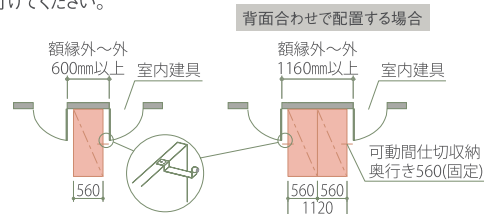


※床付のドアストッパーは本体に当たらない位置に設置してください。

ドアの間隔が取れない場合の納め方

① 袖壁パネルで納める


袖壁パネルを追加することで、ドア間や窓間が狭い場合も、壁工事せずに部屋を完全に分けることができます。

パネル受けは、必ず壁にビスで固定してください。固定個所には壁下地が必要になります。

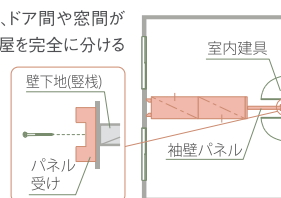

② 袖壁(建築壁)を設けて設置する

袖壁(建築壁)に対して収納をセンターに配置させたい場合は、側板中央に本体連結穴を追加する「オプションG」採用で、袖壁を中心に奥行方向均等割りで設置できます。

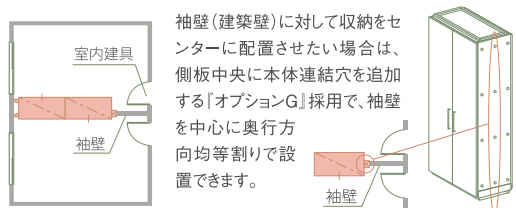

05 照明器具の種類と位置について

移動時の事故防止のため、天井埋め込みタイプの照明器具をおすすめします。
ハロゲンランプの使用は避けてください。

ハロゲンランプは高温になるため、移動時に収納本体と接触した場合や、ハロゲンランプの至近距離に収納本体を設置した場合、収納ユニットが焦げたり発火して火災が発生する恐れがあります。



06 火災報知器の位置について

火災報知器から600mm以上離れた場所に設置してください。
火災報知器が正しく作動しない恐れがあります。


移動時、火災報知器と接触しないように注意してください。
火災報知器が破損する恐れがあります。



07 スイッチボックスやコンセントの位置について

照明などのスイッチボックスやコンセントと本体設置位置が重ならないように注意してください。

スイッチ操作やコンセントを使用する際支障が出る場合があります。

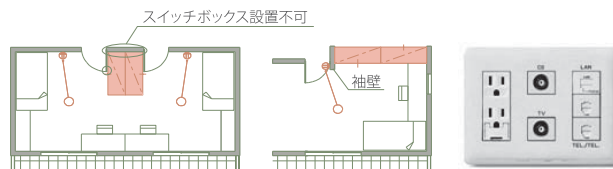


08 窓・カーテンレール・カーテンボックスの位置と寸法について

窓に近すぎない位置に設置してください。

位置が近すぎる場合、収納本体の扉を開くとカーテンレールやカーテンボックスと扉が当たって全開にならない場合があります。

収納がカーテンレール等に干渉する場合があります。必ず寸法をご確認ください。



09 空調の位置と空気が吹き出す距離や方向について

直接エアコンから吹き出す冷風や温風が当たらない位置に設置してください。

10 換気口の位置について

壁や天井にある換気口をふさがないように設置してください。


11 造作材(幅木・廻縁・腰壁)などの寸法について

完全間仕切りした場合「可動間仕切収納」と壁との間にスキマが空く場合があります。

収納ユニット側面と壁、天面と天井との間はサイドスペーサー・天井スペーサー(軟質材)でスキマなく納めることができます。

軟質材は造作材になじんで凹みませんが、壁面からの出や高さが大きい場合納まらないことがあります。

サイドスペーサーは造作材の形に合わせてハサミでカットすることもできます。

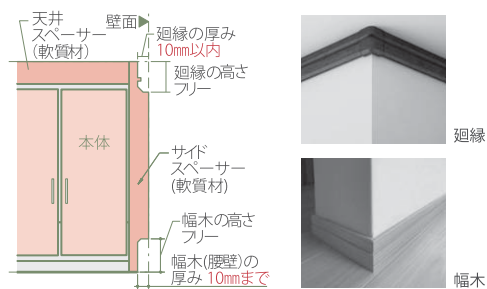


※サイドスペーサーはオプションです。

12 廻縁の形状と寸法について

デコラタイプ廻縁が取り付けられている場合、収納ユニットと廻縁が当たって破損する恐れがあります。

ご注文の際、廻縁の形状と寸法をお知らせください。収納ユニットと廻縁の接触を防ぐオプション品番を組み合わせてご提案いたします。

デコラタイプ廻縁の納まり

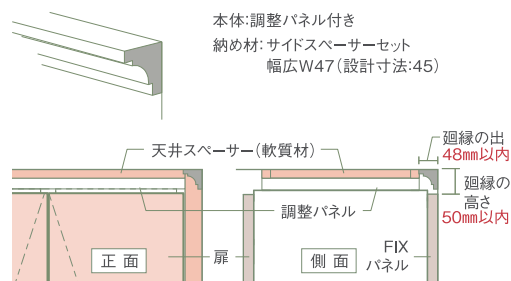

採寸箇所と採寸方法

採寸開始前に

可動間仕切収納は、お客様の住まいにぴったり納まるよう、天井の高さや壁内寸法に合わせて1mm単位で製造する完全受注生産です。隙間なく納め、しっかり天井に突っ張って固定するため、ご注文の際正確に採寸した設置場所の天井高さ寸法及び間口寸法をお知らせください。


注意事項

採寸は水平・垂直を確認して行ってください

採寸する際、水平・垂直が正確でない場合、正しく採寸できず「可動間仕切収納」と天井・壁との間にスキマがあいてしまったり、「可動間仕切収納」のサイズが大きすぎて部屋に入らない恐れがあります。

【ご注意】

各測定値の差が5mm以上ある場合、製品の特性上、天井と本体との間に一部スキマがあく等、設置した際の納まりに問題が起こる恐れがあります。




01 設置場所天井高さ

設置場所高さ寸法=床面(FL)~天井面(CL)

設置場所両端の壁際(①、③)と中央付近(②)の3箇所を採寸し、3箇所全ての寸法をご記入ください。

※レーザー距離計で正確に採寸してください。




02 設置場所間口寸法

設置方法ごとに設置場所間口寸法が異なります


設置場所天井付近(①)と中央(②)と床付近(③)の3箇所を測り、3箇所全ての寸法をご記入ください。

※レーザー距離計またはスケールで正確に採寸してください。



完全間仕切りする予定がある場合


「壁面(ボード)~壁面(ボード)」の水平寸法を採寸してください。

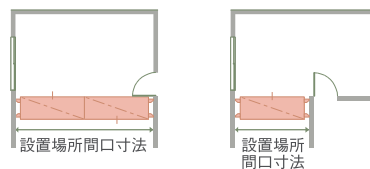

造作材(廻縁・幅木・腰壁)など壁面から出ている部分の内側寸法を採寸しないでください。収納本体と壁との間にスキマがあく恐れがあります。

完全間仕切りする予定がない場合

「壁面(ボード)~本体側面」の水平寸法、または「製品幅」に相当する幅寸法を採寸してください。

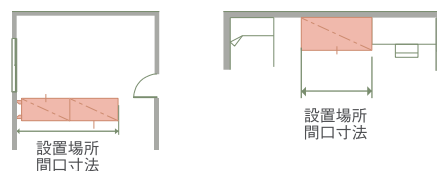

よくあるご質問

導入を検討するに際し、お客様からよく寄せられるご質問をまとめました。

実物の確認について

Q1 実物は見られますか？

A1 ショールームにて実際にお客様に見て動かしていただけます。
遠方の場合、別途お問い合わせください。

見学申し込みはこちらから ▶▶

弊社のお問い合わせフォームから「見学希望」の旨をご記入の上、お申し込みください。

お電話でも
申込可能 ▶

 0120-348-225



移動と設置について

Q2 収納物を載せたまま移動できますか？

A2 おすすめしていません。
キャスターによる床板の傷防止と収納物落下防止のため、本体の移動は収納物をいったん本体の外に出してから移動させてください。
設置の数年後に収納を移動させる際、周囲の床板、壁・天井クロスが日焼けして、設置していた場所との色違いが生じる場合があります。

Q3 別の部屋に移動できますか？

A3 移動先の天井高さが同じであれば移動可能です。
移動先の天井高さが異なる場合は設置できません。
※天井いっぱいである製品なので、出入り口が通れず解体・再組み立てが必要となります。

Q4 ドアとドアの間隔が狭くても設置できますか？

A4 袖壁(建築壁)を設けるか、袖壁パネルを利用することで部屋を分けることが可能です。
詳しくはP15「ドアの間隔が取れないときは」をご覧ください。

Q5 勾配天井での使用はできますか。
また、天井に突っ張らずに設置できますか？

A5 申し訳ございませんが、できません。
本体を床に直置きし、天井に突っ張って固定する仕様になっております。天井に突っ張って固定していない場合、背の高いキャビネットですので、製品を押すとぐらつくなど安全性に欠ける場合がございます。天井に突っ張ることができない場合は、販売をお断りさせていただいております。

Q6 設置する部屋の天井に、補強は必要ですか？

A6 一般的な住宅の天井の構造であれば、特に必要はありません。
本体天面に特殊なスポンジ状の天井スペーサー(軟質材)が付いており、天井を傷つける心配もありません。

Q7 重量が重いようですが、床に補強は必要ですか？

A7 建築確認を受けた建物であれば、特に必要はありません。
P17「2-①重量の目安」を参考に床の耐荷重をご確認ください。

Q8 フローリング以外の床仕上げ材でも設置できますか？

A8 耐キャスターグレードのフローリング材を推奨しております。
詳しくはP17「3.床仕上げ材の種類と強度について」をご覧ください。

製品について

Q9 耐荷重はどのくらいありますか？

A9 棚板:約20kg/枚 ハンガーパイプ:45kg/900mm
引出し:10kg/杯 小物ハンガー:2kg/セット
収納本体と収納物最大重量は300 kg となります。
※ 物を均等に載せた場合の最大荷重目安です。
詳しくはP16「材料仕様・耐荷重」をご覧ください。

Q10 地震で倒れませんか？

A10 天井に対して突っ張って固定するので、地震の震動で転倒することはありません。
耐震性能試験結果をまとめた資料をご用意しております。詳しくはお問い合わせください。
また、震度5弱以上の震動で扉の開閉を自動ロックする「センサー式耐震ロック」が標準装備されています。

Q11 シックハウス対策は行っていますか？

A11 行っています。
規制対象外の下地部材も含めて、F☆☆☆☆基準を満たした材料を使用しています。また、トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼンの4VOCについても、業界自主基準に適合しています。関連資料をご用意しておりますので、詳しくはお問い合わせください。

Q12 扉なしにできますか？

A12 できます。
本体注文時にあらかじめ扉を付けずにお届けする『オプションA <扉なし>』をお選びください。

Q13 ハンガーパイプをなくして棚だけにできますか？

A13 できます。
本体注文時にあらかじめハンガーパイプを付けずにお届けする『オプション H <ハンガーパイプなし>』をお選びください。

Q14 色の特注は可能ですか？

A14 ご相談ください。
扉・FIX パネルの色柄特注についてはお問い合わせください。
内部色・袖壁パネルの色柄特注は対応していません。

Q15 扉に鏡を付けることはできますか？

A15 移動の際危険なので鏡付扉はお受けしていません。

Q16 取手なし扉にできますか？

A16 申し訳ありませんが、できません。

Q17 奥行きの特注はできますか？

A17 お受けしていません。

納まりについて

Q18 本体と壁、天井との間に隙間があいてしまいませんか？

A18 スポンジ状の軟質材を間に挟むので隙間はほとんどあきません。
天井面・壁面に沿って圧縮されるので、ほぼ隙間なく納めることができます。
※建築物の不陸等寸法のばらつきが大きい場合は隙間があくことがあります。
詳しくはP18「II. 造作材（幅木・廻縁・腰壁）などの寸法について」をご覧ください。



Q19 建築側の仕上がり寸法が製品注文寸法と違った場合、調整可能ですか？

A19 以下の範囲で調整可能です。
標準装備スペーサーの施工誤差吸収可能範囲
【天井高さ = ± 3mm】
【設置場所間口寸法 = + 3mm / - 5mm】

Q20 音漏れ・光漏れはありますか？

A20 【遮音性】
ドアや間仕切り戸よりは良く、間仕切壁よりは劣ります。
【遮光性】
場合により多少光漏れが起こることがございます。
・ユニット同士が連結されていない場合
・サイドスペーサーが正しく装着されない等、壁との間にスキがある場合
・天井スペーサーが正しく取り付けられていない場合
・天井にしっかり突っ張っていない場合
・壁や天井に不陸がある場合
※ 袖壁納め、袖壁パネル納めの場合、特に注意が必要です。


お届け・組立てについて

Q21 配送日と配送時間の指定はできますか？

A21 ご相談ください。
最短配送可能日以降の平日（月～土）で希望配送日の指定が可能です。
配送時間の指定はできませんので、あらかじめご了承ください。
※チャーター便指定や時間指定の場合、別途追加料金が必要となります。

Q22 どんな荷姿・荷量で届きますか？

A22 長尺の段ボール梱包でのお届けになります。

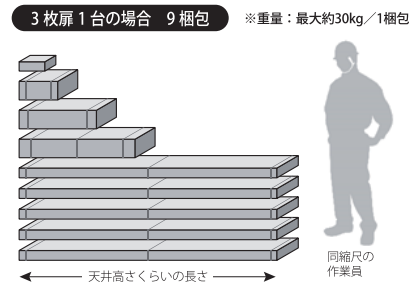

Q23 荷物は設置する部屋まで運んでもらえますか？

A23 お受けできません。
配送は路線便業者に委託しておりますので、戸建住宅の場合は玄関先、集合住宅の場合は1階入り口までの軒先手渡しとなります。

Q24 個人のお客様（施主様）でも組み立てできますか？

A24 おすすめしておりません。
確実に組み立てしていただくため、可動間仕切収納本体の組み立ては、施工業者様にご依頼ください。

Q25 施工にかかる時間と人工の目安は？

A25 搬入～施工～清掃まで約1日（2人工）

1台あたりの組立時間の目安

<2枚扉・ダブルシェルフ>
…1時間半～2時間

<3枚扉・4枚扉>
…2時間～2時間半

※組み立て前後の開梱や片付けは上記の時間を含みません。

立てたまま組み上げるノックダウン製品ですので、部材を支える人と組み立てる人、合わせて2人工必要となります。

Q26 施工時にホコリだらけになったりしませんか？

A26 木部材の切断作業がないので、大量の木粉発生等の心配はございません。
部材は全て正寸カット品です。段ボール開梱時に細かいホコリが出る可能性がありますので、念のため家具等はシートなどで養生してから作業すると安心です。

Q27 施工時にゴミは出ますか？

A27 梱包材は施工業者様に処分していただく必要がございます。
路線便配送でのキズ・破損防止のため、木部材は段ボールと気泡緩衝材で梱包しております。

ご注文方法

ご注文の流れや、お問い合わせ先、
注文時のよくあるご質問をまとめました。

お見積り・ご注文の方法について



個人のお客様(施主様)の場合

新築・リフォームをご依頼されている工務店様、
ハウスメーカー様、工事店様等、業者様へご相談ください。
※ご依頼先がない場合はアクセスにご相談ください。

■ 商品の確認と検討

カタログ・サンプルで製品をセレクトします。ショールーム
では実際に商品を見て、動かしていただくことができます。

🏠 工務店様に相談

新築・リフォーム依頼先業者様に採用したい旨お伝えく
ださい。その際、カタログ・サンプルを見ながら説明すると
イメージがより伝わります。

📋 お見積り

お客さまがご選びいただいた商品に対して、施工業者様
から商品と施工を含めたお見積りが提出されます。

🔧 工事開始

お客さまがお見積書を承認、発注した施工業者様が施
工を行います。

📦 完成

注文した製品がご自宅に取り付けられ、完成です。追加パ
ーツは何年経ってもご注文承ります。ホームページの「追
加パーツ オーダーフォーム」よりご依頼いただけます。



工務店様・施工業者様

アクセスに直接お見積りをご依頼ください。
日本全国、路線便で現場にお届けしております。

■ 商品の確認と検討

カタログ・サンプル、ホームページ等で製品の詳細を確認
します。ショールームではプランの相談を承ります。お施主
様と一緒にぜひお越しください(要予約)。

📋 見積依頼

アクセスに直接お見積りをご依頼ください。その際、専用
のオーダーフォームをご使用いただき、平面図を添えて
E-mailをいただくとスムーズです。

📋 お見積り

ご希望の設置方法と設置場所間口寸法、天井高さから
プランニングいたします。姿図・お見積書をE-mailにてお
送りします。

☑ 注文

ご注文がお決まりになりましたら設置場所の採寸をお願い
いたします。計測いただいた天井高さ・間口寸法をお知ら
せください。その寸法に基づき、最終の姿図・お見積書を作
成します。この姿図・お見積書に押印またはサインの上、ご
返信くださいましたら正式なご注文とさせていただきます。

🚚 お届け

日本全国、弊社指定路線便業者により、指定場所にお届
けします。軒先渡しとなりますので、かならず納品にお立ち
会いください。

まずはお問い合わせ・ショールーム見学にお越しください

お電話

0120-348-225

メール

order@ce-fit.com

WEB

https://www.ce-fit.com

🔍 セフィット

※お問い合わせフォームよりご連絡ください



実物を動かして
体感いただけます！

大阪ショールーム

ショールームは完全予約制です。左記連絡先よりご予約ください

大阪ショールーム：〒550-0015 大阪市西区南堀江2-13-26 アクシスビル
営業時間 9:00～18:00 (休業日: 日・祝)

feel BASE 青山：〒107-0061 東京都港区北青山3-6-7 青山パラスオクター11階
営業時間 9:00～17:00 (休業日: 土・日・祝)

注文時のよくあるご質問

ご注文について

Q 28 価格を知りたいのですが？

- A 28** 【個人のお客様(施主様)の場合】
新築・リフォーム依頼先業者様へ弊社の可動間仕切収納を使用した
い旨をお伝えください。
その業者様から商品と施工費を含めたお見積りが提出されます。
※採寸・施工サービスをご利用の場合、直接アクセスにご相談ください。
【業者様の場合】
直接アクセスにお見積りをご依頼ください。
※ 希望小売価格は単価表でご確認いただくことができます。

Q 29 送料はかかりますか？

- A 29** 本体価格に含まれております。
※配達先の道幅が狭い(4tトラック不可) 場合や時間指定の場合、別途追加料
金が必要となります。カスタムパーツ・単品等の追加注文の際は、1 回のご注文
合計金額20,000 円(税抜) 未満の場合、別途配送料を頂戴しております。

Q 30 見積依頼方法は？

- A 30** ホームページから「見積依頼フォーム」に必要事項を記入し、
ご依頼ください。
専用の「オーダーフォーム」はホームページからダウンロードいただけ
ます。E-mailからもご依頼いただけます。
見積依頼の際、間仕切り場所の平面図を合わせてお送りください。
配置上の注意点などを確認、ご連絡いたします。

Q 31 いつ頃注文したら良いですか？

- A 31** 間仕切りしたい設置予定場所の床・壁・天井が仕上がった
後、採寸してご注文ください。

Q 32 採寸箇所と採寸方法は？

- A 32** 間仕切りする場所の①床面-天井面、②壁内-内寸法を
レーザー距離計で採寸します。
詳しくはPI8「採寸箇所と採寸方法」をご覧ください。
また、採寸箇所と採寸した寸法が記入できる「採寸シート」をご用意し
ております。詳しくはお問い合わせください。

Q 33 施工は依頼できますか？

- A 33** 全国、有料で承っております。
※一部ご対応できないエリアがございます。
対応エリアについてはお問い合わせください。

Q 34 納期はどのくらいかかりますか？

- A 34** ご注文確定後、約2週間で出荷となります。
エリアにより配送日数が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

アフターサービス・その他

Q 35 追加パーツの注文方法は？

- A 35** ホームページの「追加パーツ オーダーフォーム」よりご依頼
いただけます。
「ジャッキアップハンドルのフタの裏」に記載されている「オーダーNo.」、
『商品ID』が必要です。E-mail またはお電話でも注文可能です。

追加パーツ
オーダー
フォーム ▶



追加パーツのご注文は、施主様・
業者様のどちらからも承ります。

Q 36 部品や部材をなくしてしまったのですが？

- A 36** まずはご依頼された工務店様・施工業者様にご相談ください。
お困りの場合はアクセスまでお問い合わせください。

Q 37 動かし方が分からないのですが？

- A 37** 「取扱説明書」をご覧ください。
分かりにくい場合は、お問い合わせください。

可動間仕切収納
について



尚、「取扱説明書」
「施工説明書」はホー
ムページでご覧いた
だくことができます。



Q 38 製品の保証期間はどのくらいありますか？

- A 38** 製品納品日より2年間です。
保証期間中は規定により無料で修理いたします。詳しくは単価表の
「品質保証規定」をご覧ください。

⚠ 注文前にご確認ください

可動間仕切収納は、施工業者様・大工様による設置場所確認・採寸、組み立てが必要な製品です。

- 製品は部屋にぴったり合うよう幅と高さをミリ単位のオーダーメイドでお作りします。
- 設置場所情報を正しくお伺いし、配置上の注意点を正しくお伝えするために、工務店様・施工業者様との
直接取引を基本とさせていただきます。(販売地域は日本全国です)
- 施工サービスを行っております(有償サービス)。施工サービスは個人のお客様(施主様)、業者様どちらからも承ります。
対応エリアにつきましては、お問い合わせください。



☎ 0120-348-225 (受付 9:00~18:00 休 日・祝)

E-mail:order@ce-fit.com

<https://www.ce-fit.com>

または キーワード で検索

