可動間仕切収納

スタンダードタイプ
アッパーＢＯＸタイプ

さまざまな未来に
いつも快適な間取り

家族の成長に合わせて空間を育て
末永く快適な暮らしを実現する
セフィット「可動間仕切収納」

ce-fit 生活にずっとおつきあい、できます。

収納を動かす。

ハンドルの操作ひとつで、
ご家族だけで
簡単に動かせます。

空間を仕切る。

部屋を仕切ったり、
オープン空間にしたり、
自由自在にレイアウト。

ずっと使える。

暮らしに合わせて
ずっと使えます。
パーツ追加はいつでもＯＫ。

暮らしが変われば、間取りも変えたいね。

ゆるやかに間仕切り

完全に２室に分ける

オープンなワンルーム

家族が成長したり、趣味ができたり、ライフスタイルが変化すると、
暮らしやすい間取りも変わります。
ご家族だけでカンタンに動かして間取りを変えられる
「可動間仕切収納」で、空間を自由に仕切って、
快適な暮らしを実現しませんか。

ご家族でカンタンに動かせます。

内蔵の昇降ユニットのハンドルを回すだけで

固定 → 解除 → 移動 → 固定 がカンタン。

小回りのきく自在キャスターで、軽く押すだけでラクに移動。
ご家族だけでいつでも間取りを変えられ、
壁や天井との隙間もなくピッタリ納まります。

ハンドルを回すとキャスターが床に接地し、ラクに動かせます。

INDEX

01. CONCEPT …… 1
02. 空間活用 …… 3
03. 機能と特長 …… 5
04. パーツ＆デザインバリエーション …… 7
05. バリエーション …… 9
06. 製品構成・仕様 …… 11
07. 製品寸法図 …… 13
08. 納まり参考図 …… 15
09. 設計上のご注意 …… 17
10. よくあるご質問 …… 19
11. ご注文方法 …… 22

家族の「今」にピッタリの部屋づくり

たとえば個室が必要な時期が、意外に短い子ども部屋。広々としたワンルーム＋「可動間仕切収納」で、
子どもの早い成長に合わせてさまざまに変化させ、空間を活用できます。
収納ユニットで自由に間取りを変えて、今も未来も、ずっと心地よい住まいを実現しましょう。

STAGE 1

子どもたちの共有スペース

小学生の低学年までなら、部屋の真ん中を
半分仕切り、勉強エリアと就寝エリアに
分けて、遊びも勉強もきょうだい一緒に。

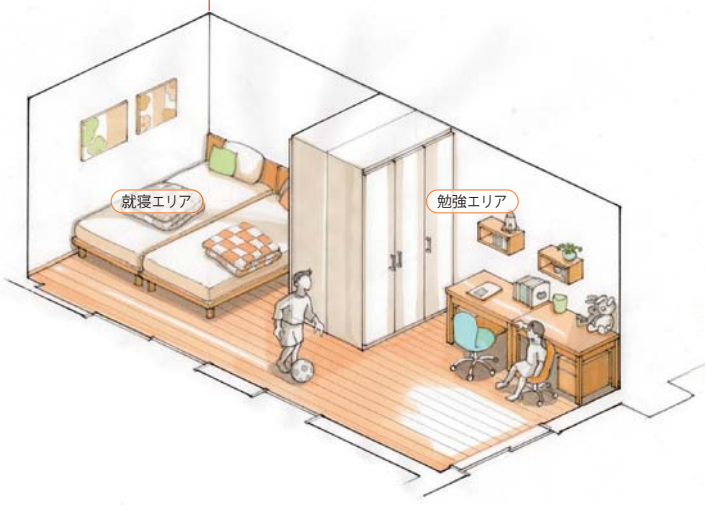

STAGE 2

それぞれの独立した部屋として

10代になるとひとりの時間も大切になるの
で、独立した個室に完全に間仕切り、自分と
向き合える時間がもてる空間に。

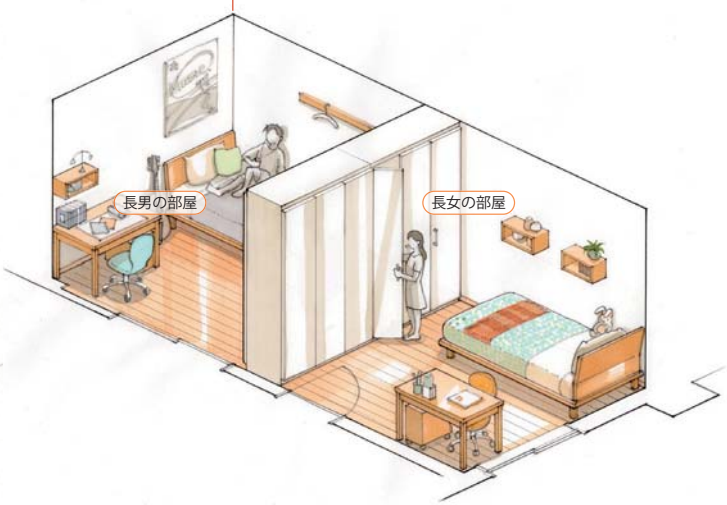

夫婦と長男（5歳）、長女（2歳）の家族は、子ども部屋を広いワンルームにプラン。子どもの成長とともに、間取りをどんどん変えていく予定です。



STAGE 3

「私」に戻れるリラックス空間

子どもがひとり独立したら、成人したもうひとりの子どものために部屋を緩やかに仕切って休息と書斎スペースに。

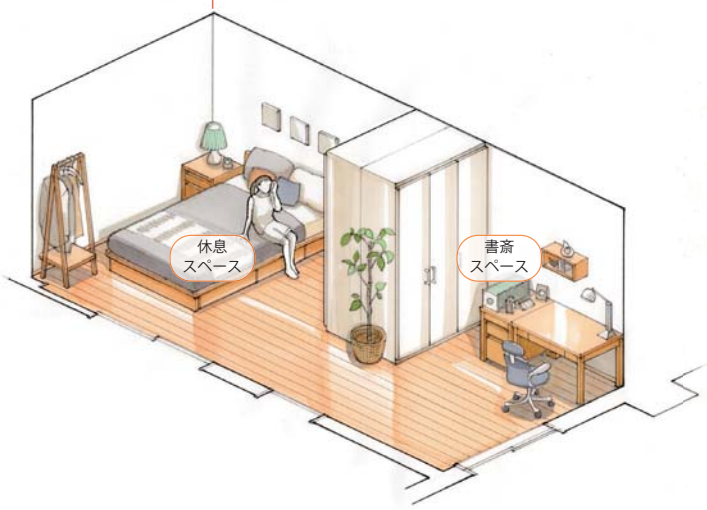

STAGE 4

夫婦のワンルームの空間

子どもが全員独立したら、夫婦の時間を充実させる生活がスタート。子ども部屋は趣味やくつろぎ、時には訪れた孫の遊び場に。

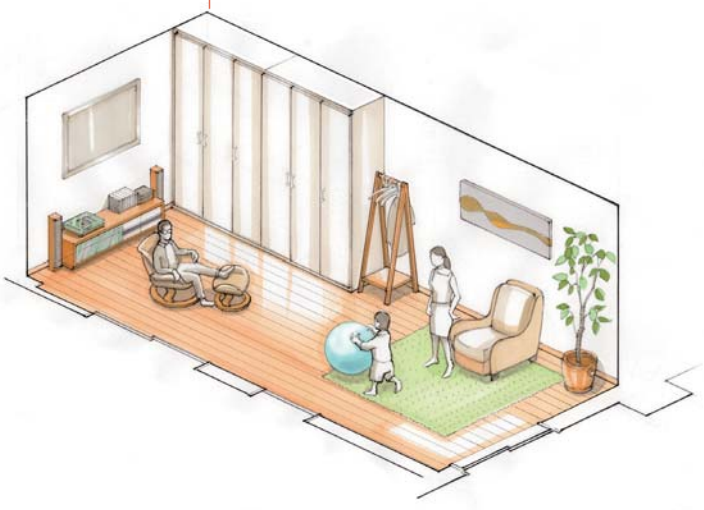

03 機能と特長

かんたん

移動も固定も、とっても簡単

① 扉を開けて本体に収納されている昇降ハンドルをセット。
クルクル回すと本体が下がり、キャスターが床に接地します。
② 収納ユニットは軽く押すだけで動かせます。小回りのきく
自在キャスターだから、向きを変えるのもラクラク。
③ 移動したら昇降ハンドルを回し、天井に突っ張って固定します。

＜移動時＞
昇降ハンドルを回すと本体が下がってキャスターが接地し、
軽く押すだけで思った場所に移動することができます。

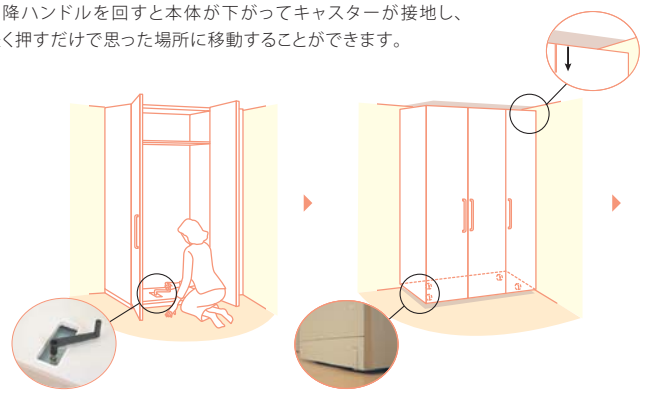

＜固定時＞
昇降ハンドルを回すと本体が上がって
天井に突っ張り、間仕切り壁のように
しっかり固定されます。

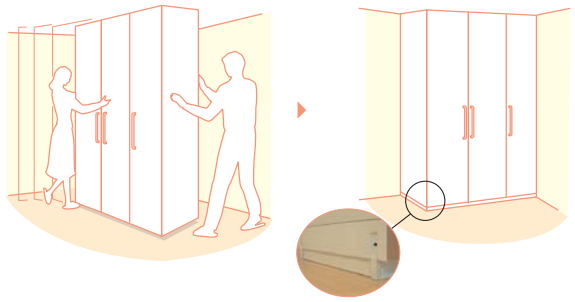

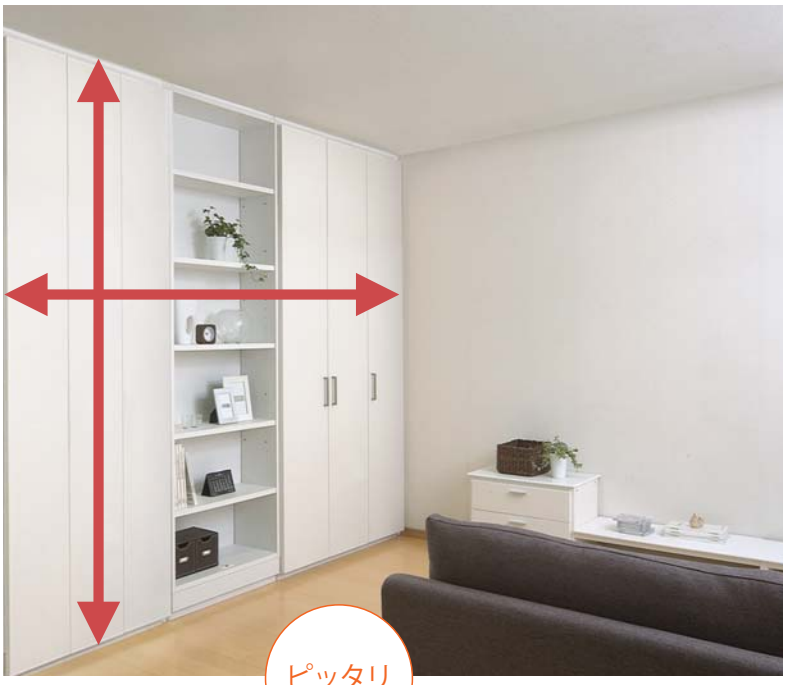

ピッタリ

幅と高さが１㎜単位のオーダーメイド

1mm単位のオーダーメイドだから、どんな部屋にもピッタリ納まり、間仕切りできます。またデッドスペースができないので、空間をムダなく収納スペースとして活用でき、スッキリ片付きます。梁が出ているマンションの場合にはアッパーＢＯＸタイプで間仕切りできます。

⚠ 移動の際ご注意ください

※キャスターによる床板の傷防止のため、本体の移動は必ず収納物をいったん本体の外に出してから行ってください。
※本体同士を連結している場合は連結金具を外して1台ずつ動かしてください。
※事故防止のため大人２名以上での作業をおすすめします。

経年変化について

数年後に収納を移動させる際、周囲の床板、壁・天井クロスが日焼けして、設置していた場所との色違いが生じる場合があります。２台以上の収納を並べて部屋を仕切った場合、収納と収納の間から若干明かりが漏れる場合がございます。また、数年後設置場所を移動した際、壁や天井の不陸が発生し、明かり漏れが起こる場合がございます。

しっかり

天井に突っ張ってしっかり固定

天井高さに合わせたオーダーサイズの収納を天井に突っ張るので、地震の震動で倒れたり、大きく移動する心配もありません。

壁や天井とのスキマもピタッとふさぐ

天井や壁とのスキマは軟質材のスペーサーでふさぎます。天井高のバラツキにも柔軟に対応し、ピッタリと納まります。

サイドスペーサー

詳しくは、P17「設計上のご注意」住宅構造・設備編の項目4、5をご覧ください。

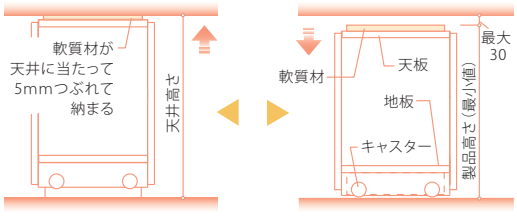

＜固定時＞　＜移動時＞

スッキリ

モノに合わせて収納パーツも変える

しまうモノに合わせて収納パーツが選べます。取付穴は50mm間隔なので高さやパーツを自由にアレンジして暮らしにフィットする収納プランに変えていくことができます。モノの居場所をきっちり決めれば、収納上手に。何年経ってもジャストサイズで追加オーダーできるので、いつまでも快適にお使いいただけます。

お子様の身長に合わせて
パーツを移動することも可能です。

ドライバーでパーツの組み替えができます。樹脂製インサートナットの取付穴は変形や破損しにくい仕様です。

遮音性能について

「可動間仕切収納」はお客様だけで移動、設置できる仕様であるため、遮音性能については確実性に欠けますが、モデル棟での遮音実験では建具より良く間仕切壁より劣るという結果が出ています。必ずその旨ご理解いただいた上でご採用願います。特に主寝室と子ども室間など、プライバシーを優先される場合ご注意ください。

耐震性能について

地震時、家具類の転倒、落下による負傷者の割合が多いと報告されています。天井高さに合わせたオーダーメイドの収納本体を天井に突っ張って固定する「可動間仕切収納」は、天井との間にスキマがなく納まることで転倒を防止します。戸建住宅に阪神大震災の地震波を加えて行った実大試験でも、「転倒なし」という結果が報告されています。

04 パーツ＆デザインバリエーション

標準仕様 シンプルなデザインの高性能＆高耐久パーツ

扉
軽くて丈夫なフラッシュパネル。シンプルなデザインに仕上げました。

スライドヒンジ
Blum社製の高性能スライドヒンジ。ワンタッチタイプで扉の着脱も簡単。

取手
使いやすい長型の標準取手とシャープな角型のセレクトハンドルをご用意。

ジャッキアップハンドル
本体を動かす時に使います。内部に収納し、紛失する心配がありません。

センサー式耐震ロック
震度5弱以上の揺れを感知している間だけ、扉の開閉をロックします。

棚板とハンガーパイプ
棚・パイプセットは扉を開くごとに棚板1枚とハンガーパイプ1本を標準装備。

オプション 使いやすさがアップする収納パーツをラインナップ

棚　板

ハンガーパイプ

引出し ※1

小物ハンガーバー

※1　引出し　写真は棚板1段+引出し2段。最上段の上に棚板が１段必要です。

セレクト 部屋のイメージに合わせて選べる扉カラー

扉と背面のFIXパネルは、お手入れカンタンな樹脂化粧シート貼りです。

色柄：コンフォートミディアム

クリアホワイト

ホワイトエルム

コンフォートクリア

コンフォートミディアム

コンフォートダーク

◆ 本体色　クリアホワイト（ダイレクト塗層）



イメージ

ダイレクト塗層

水性塗料をパネル基材のMDFに8〜9層塗り重ねた、オリジナルの化粧仕上げです。傷に強く、きれいが長持ちするのが特徴です。

※ 本体内部・外側、ダブルシェルフ本体はクリアホワイト色（ダイレクト塗層化粧仕上げ）が標準となります。
※ 写真と実際の製品は多少色味が異なることがございます。
ご注文前にサンプル板等でご確認ください。

オプション 本体カラーオプション

収納ユニットの見える部分を扉と共色にします。（有償オプション）

オプション適用例（色柄：コンフォートミディアム）
奥：スタンダードタイプ　手前：ダブルシェルフ

※ 内部：クリアホワイト色
※ 台輪：クリアホワイト・ホワイトエルム・コンフォートクリア→白
コンフォートミディアム・コンフォートダーク→黒

セレクト ハンドルは、3種類の中からお選びいただけます

どなたにもお使いいただきやすい、丸型取手（固定ビスピッチP=300）が標準品となります。

標準品
丸型取手（P=300）

有償オプション
角型取手（P=250）

無償オプション
角型取手（P=150）

05 バリエーション

スタンダードタイプ

＜納め材＞サイドスペーサーは本体セットに片側分標準装備。※ダブルシェルフではオプションとなります。

本体幅・高さ寸法はミリ単位受注生産です

	棚・パイプセット					
姿図	〈内部〉 		〈内部〉 		〈内部〉 	
品番	MP1-07	MP1-09	MP1-10	MP1-12	MP1-14	MP1-16
幅(mm)	700～800	801～960	961～1200	1201～1400	1401～1600	1601～1900
標準パーツ	棚板 ×1 ハンガーパイプ ×1		棚板 (大)×1 (小)×1 ハンガーパイプ (大)×1 (小)×1		棚板 ×2 ハンガーパイプ ×2	
奥行き	560mm					
高さ	天井高さ:1900～2580mm					

オプション
A 扉なし
B サイドスペーサーなし
C ハンガーパイプなし
G 本体連結穴追加
袖壁パネル追加
セレクトハンドル

	棚セット		ダブルシェルフ	
姿図	〈内部〉  オプション A 扉なし / B サイドスペーサーなし / G 本体連結穴追加 / 袖壁パネル追加 / セレクトハンドル		 オプション 袖壁パネル追加 / サイドスペーサー別売り	
品番	MP1-07S	MP1-09S	MP1-07W	MP1-09W
幅(mm)	700～800	801～960	700～800	801～960
標準パーツ	棚板 ×4		棚板 ×8 固定棚 ×1（両面利用可）	
奥行き	560mm		508mm	
高さ	天井高さ:1900～2580mm		天井高さ:1900～2580mm	

オプション

A 扉なし
扉なしでお届けするマイナスオプションです
棚・パイプセット、棚セットで扉を外してオープンでお使いいただくことができます。
※後から扉の追加注文が可能です。

B サイドスペーサーなし
サイドスペーサーなしのマイナスオプションです
3台以上で間仕切りする際など、サイドスペーサーが余らないようお選びいただくことができます。

C ハンガーパイプなし
ハンガーパイプなしのマイナスオプションです
通常、棚・パイプセットに標準装備されているハンガーパイプなしでお届けします。

G 本体連結穴追加
本体連結穴追加のオプション加工です
袖壁納まりの時、奥行方向均等割りに配置できるよう側板中央に連結穴を追加してお届けします。

袖壁パネル追加
袖壁パネルを追加するオプションです
ドア間・窓間が狭い場合でも、壁工事なしで間仕切りできる袖壁パネルを追加するオプションです。
※本体は「オプションB」でご注文ください。

セレクトハンドル
取手を変更するオプションです
ハンドルは3種類の中から、お選びいただけます。丸型の標準取手からシャープな角型のハンドルに変更できます。

間取り別　部屋の分け方

間仕切りしやすい間取り

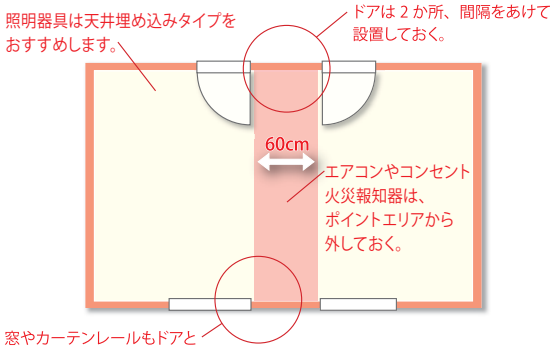

※ カーテンレールは窓枠より10cm程出るのでご注意ください

ドアの間隔が取れないときは

（１）建築壁で納める

袖壁（建築壁）に合わせて設置し、部屋を分けることが可能です。

袖壁納め①



「オプションG」採用で、袖壁に対して収納をセンターに配置可能。

袖壁納め②



標準仕様で納める場合、収納は前後どちらかに寄せて配置。

※ サイドスペーサーの標準的な取付方法と比較して、明かり漏れ・音漏れについて確実性に欠けますのでご注意ください

袖壁パネル



（ドア用）	（窓用）
MP1-E09	MP1-E04
幅:401～900	幅:200～400
天井高さ:1900～2535mm	

（２）袖壁パネルで納める

袖壁パネルを追加することで、完全に部屋を分けることが可能です。

袖壁パネル納め（ドア用）



袖壁パネル納め（ドア用＋窓用）



ドア間や窓間が狭い場合も、壁工事せずに部屋を完全に分けることができます。

※ 部材構成・寸法、その他の設置上の注意についてはP11・16をご覧ください

アッパー BOX タイプ / フィラー BOX タイプ

※ 現場で組み替えて梁欠き方向を左右反転することができます。

	アッパーBOX　オプション A 扉なし			フィラーBOX		
姿図	 MP1-P01(R)　MP1-P01(L)					
品番	MP1-P01	MP1-P02	MP1-P03	MP1-F01	MP1-F02	MP1-F03
幅(mm)	300～550	551～1100	961～1400	300～550	551～960	961～1400
奥行き	560mm			560mm		
高さ	300～550mm			100～299mm		

※アッパーBOX幅・高さ寸法は、梁高さ・梁の出に応じたミリ単位受注生産です。
※アッパーBOXは収納BOXです。棚板を取り付けることはできません。
※アッパーBOX・フィラーBOXは右梁・左梁どちらにも取り付けることができます。
※スタンダードタイプ専用品番本体天板に連結します。LDKタイプ本体とは組み合わせできません。
※袖壁パネルとは組み合わせできません。

調整パネル　デコラタイプ廻縁対応



※デコラタイプ廻縁が取り付けられている場合、収納ユニットと廻縁が当たって破損する恐れがあります。
※ご注文の際、専用注文書で廻縁の形状と寸法をお知らせください。
※収納ユニットと廻縁の接触を防ぐオプション品番を組み合わせてご提案いたします。（P17参照）

組み合わせ例

※ 掲載例以外の組み合わせについては別冊「ce-fit 可動間仕切収納　単価表」をご覧ください

アッパーBOXタイプ 姿図							
アッパーBOX品番	MP1-P01	MP1-P02	MP1-P02	MP1-P03	MP1-P02	MP1-P03	MP1-P02×2
アッパーBOX幅(mm)	300～550	551～880	561 ～1100	961 ～1320	1001～1100	1001～1400	1102～1820
本体品番	MP1-07B(LR) MP1-09B(LR)		MP1-10B(LR) MP1-12B(LR)		MP1-14B(LR) MP1-16B(LR)		
本体幅(mm)	700～800 801～960		961 ～1200 1201～1400		1401～1600 1601～1900		

フィラーBOXタイプ 姿図						
フィラーBOX品番	MP1-F01	MP1-F02	MP1-F02	MP1-F03	MP1-F03	MP1-F02×2／MP1-F01+MP1-F02
フィラーBOX幅(mm)	300～550	551～880	561 ～960	961 ～1320	1001～1400	1102～1820
本体品番	MP1-07B(LR) MP1-09B(LR)		MP1-10B(LR) MP1-12B(LR)		MP1-14B(LR) MP1-16B(LR)	
本体幅(mm)	700～800 801～960		961 ～1200 1201～1400		1401～1600 1601～1900	

アッパーＢＯＸタイプ・フィラーＢＯＸタイプについて

● アッパーBOX・フィラーBOXタイプ本体バリエーションは、スタンダードタイプ同様「棚・パイプセット」「棚セット」「ダブルシェルフ」の３種類です。カスタムパーツはスタンダードタイプと共通でお使いいただくことができます。アッパーBOXに棚板等パーツを取付けることはできません。

● アッパーBOX・フィラーBOXタイプと通常のスタンダードタイプやLDKタイプを横連結することはできません。
収納本体同士を横連結する際は、調整パネル付本体をお選びください。

● 梁欠きのないアッパーBOX・フィラーBOXタイプもお選びいただけます。



＜対応範囲＞
梁高さ　100 ～550mm
梁の出　80～400mm
梁下高さ　1900mm以上
天井高さ　2580mm以下

【音漏れ・光漏れについて】
上下連結部周辺は連結しない可動間仕切収納と比較して、若干確実性に欠けます。
その点をご理解の上ご検討ください。

※ 価格および組み合わせ例は別冊「ce-fit 可動間仕切収納　単価表」をご覧ください

06 製品構成・仕様

スタンダードタイプ

棚・パイプセット

MP1-07/09・MP1-10/12(下図)・MP1-14/16

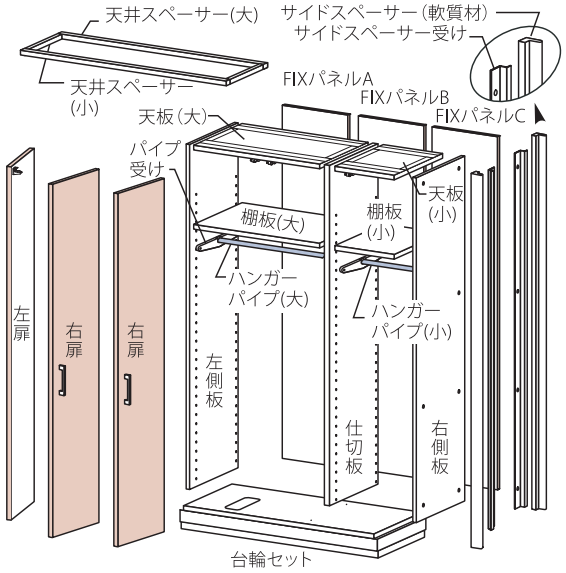

棚セット

MP1-07S/09S

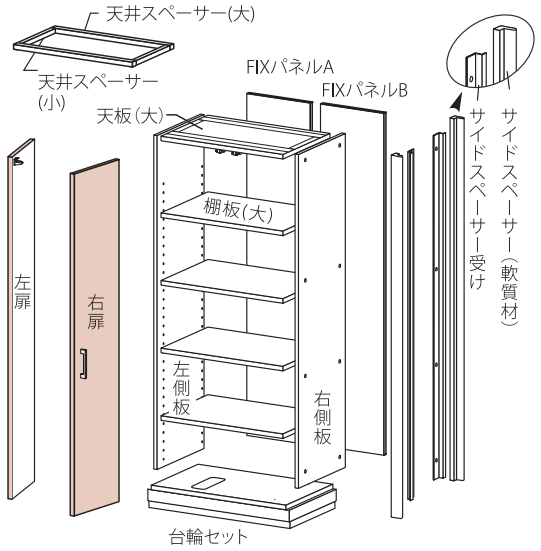

ダブルシェルフ

MP1-07W/09W

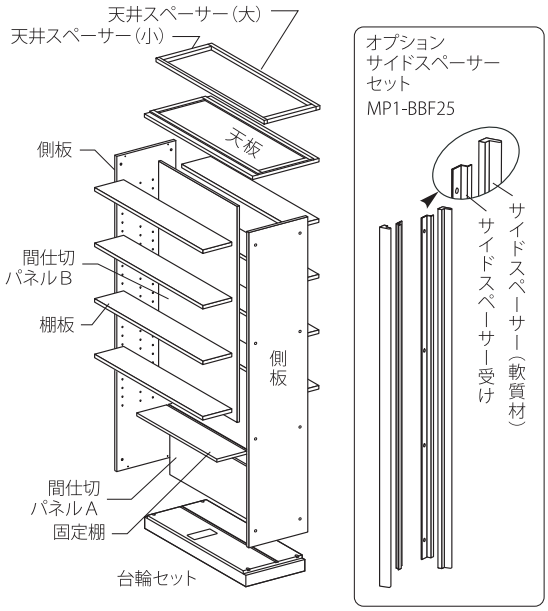

袖壁パネル

MP1-E09/E04

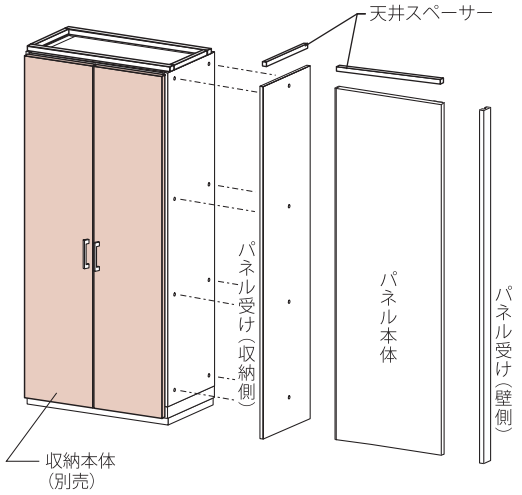

● 必ず可動間仕切収納本体(オプションB)と組み合わせてお使いください。

※ 寸法、その他の設置上の注意についてはP16をご覧ください。

アッパーＢＯＸタイプ／フィラーＢＯＸタイプ

アッパーＢＯＸタイプ

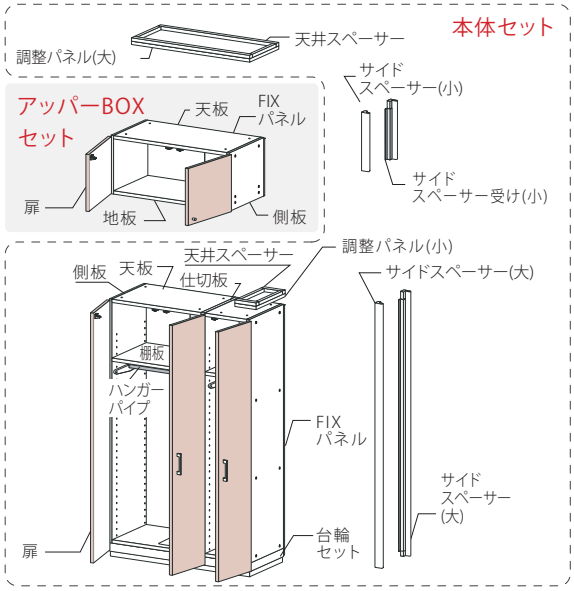

フィラーＢＯＸタイプ

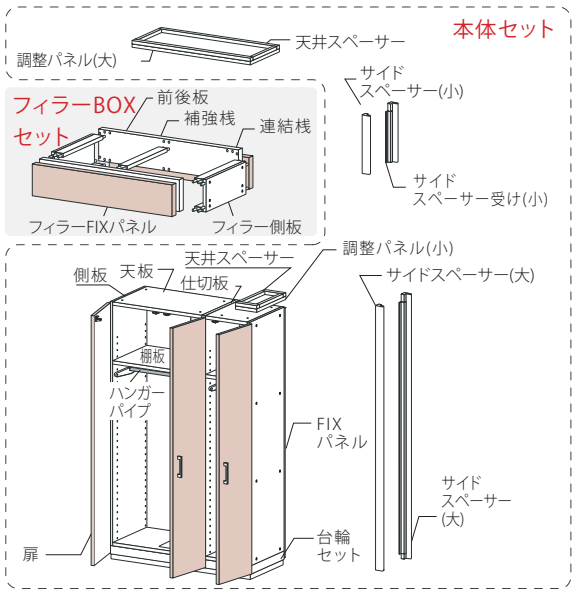

材料仕様・耐荷重

＜共通部位＞

部　位	仕　様
扉 FIXパネル	樹脂化粧シート貼りフラッシュパネル　t25 センサー式耐震ロック付き
丁番	スライドヒンジ　100°開き
取手	標準丸型：亜鉛ダイキャスト(ソフトニッケル) 手がかり部-ステンレス(鏡面)Ｐ＝300 角型：亜鉛ダイキャスト(サテンニッケル)　Ｐ＝250 角型：亜鉛ダイキャスト(サテンニッケル)　Ｐ＝150
側板	クリアホワイトダイレクト塗層化粧仕上げフラッシュパネル　t20
仕切板	クリアホワイトダイレクト塗層化粧仕上げフラッシュパネル　t35.5
天板	クリアホワイトダイレクト塗層化粧仕上げフラッシュパネル　t25
棚板	クリアホワイトダイレクト塗層化粧仕上げフラッシュパネル　t30 耐荷重：20kg/枚 （本体+収納物最大重量：300Kg ※重量の目安→P17）
台輪セット	ジャッキアップキャスター内蔵地板一体型 (ジャッキアップハンドル収納部付) クリアホワイトダイレクト塗層化粧仕上げ昇降台輪 キャスター：ウレタン車
天井スペーサー	ポリオレフィン系樹脂軟質材
サイド スペーサー	ポリオレフィン系樹脂軟質材 標準：幅38（幅広：幅47） 受け材：ABS樹脂押し出し材
ハンガー パイプ	ステン巻きスチールパイプ25φ 耐荷重：45kg/90ｃｍ

＜ダブルシェルフ＞

部　位	仕　様
棚板	クリアホワイトダイレクト塗層化粧仕上げフラッシュパネル　t30 耐荷重：20kg/枚 （本体+収納物最大重量：300Kg ※本体重量の目安→P17）
間仕切パネル	クリアホワイトダイレクト塗層化粧仕上げフラッシュパネル　t14 側面樹脂軟質材貼り

＜オプションパーツ＞

部　位	仕　様
引出し	本体：天然木突板貼集成材 前板：クリアホワイト塗装ＭＤＦ 内寸：W(製品幅により異なります)×H105.5×D425(㎜) 耐荷重：10kg/段
小物ハンガーバー	スチール製（樹脂コーティング）　　耐荷重：2kg/セット

＜袖壁パネル＞

部　位	仕　様
パネル本体	クリアホワイト樹脂化粧シート貼りフラッシュパネル　t35
パネル受け（収納側）	クリアホワイト樹脂化粧シート貼りフラッシュパネル　t20
パネル受け（壁側）	クリアホワイト樹脂化粧シート貼り木製パネル　t29

＜フィラーBOX＞

部　位	仕　様
フィラー側板 前後板	クリアホワイトダイレクト塗層化粧仕上げフラッシュパネル　t15
連結桟・補強桟	パーティクルボード　t20
調整パネル	クリアホワイトダイレクト塗層化粧仕上げフラッシュパネル　t25
FIXパネル	樹脂化粧シート貼りフラッシュパネル　t25

＜アッパーBOX＞

部　位	仕　様
天板・地板 調整パネル	クリアホワイトダイレクト塗層化粧仕上げフラッシュパネル　t25 耐荷重：20kg/セット
側板	クリアホワイトダイレクト塗層化粧仕上げフラッシュパネル　t20
仕切板	クリアホワイトダイレクト塗層化粧仕上げフラッシュパネル　t35.5
扉・FIXパネル	樹脂化粧シート貼りフラッシュパネル　t25 センサー式耐震ロック付き
ツマミ	サテンニッケル　φ17×25

住宅部品表示
ガイドラインによる
表示
Ｆ☆☆☆☆

※　お問い合わせ
詳細資料提出等
下記の窓口で承ります

アクシス株式会社
06-6536-2030

	ホルムアルデヒド 発散建築材料	発散区分
下地部分	MDF	Ｆ☆☆☆☆
	パーティクルボード	Ｆ☆☆☆☆
	集成材	Ｆ☆☆☆☆
	合板	Ｆ☆☆☆☆
	接着剤	Ｆ☆☆☆☆
内装仕上部分	MDF	Ｆ☆☆☆☆
	接着剤	Ｆ☆☆☆☆

07 製品寸法図

スタンダードタイプ

棚・パイプセット

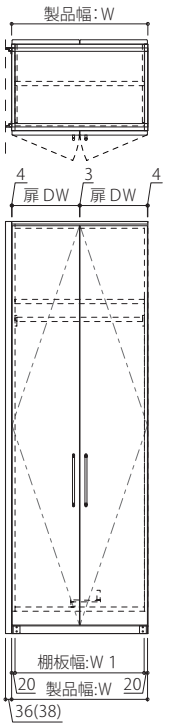

MP1-07/09

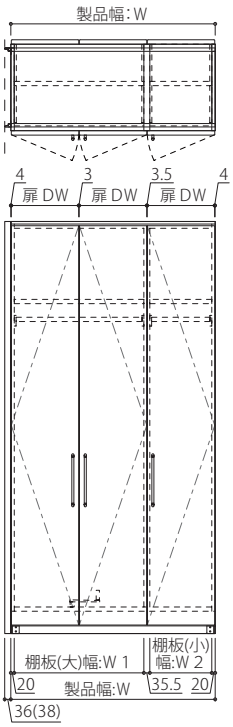

MP1-10/12

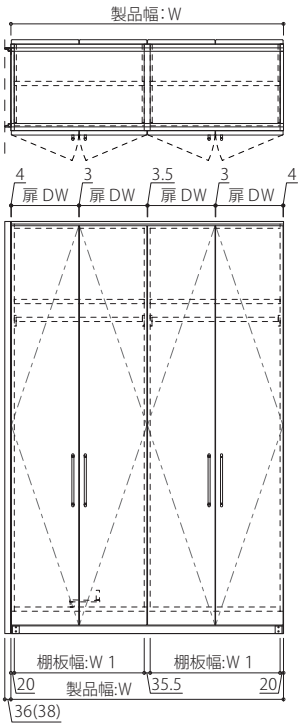

MP1-14/16

寸法表	MP1-07	MP1-09	MP1-10
製品幅W	700～800	801～960	961～1200
	MP1-12	MP1-14	MP1-16
	1201～1400	1401～1600	1601～1900
天井高さH	①2100～2580　②1900～2099		

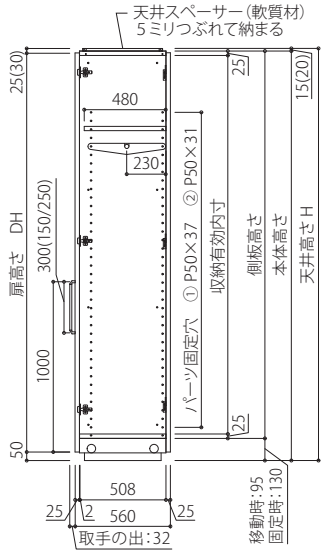

棚セット

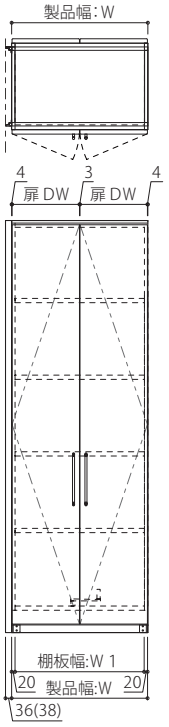

寸法表	MP1-07S	MP1-09S
製品幅W	700～800	801～960
天井高さH	①2100～2580	②1900～2099

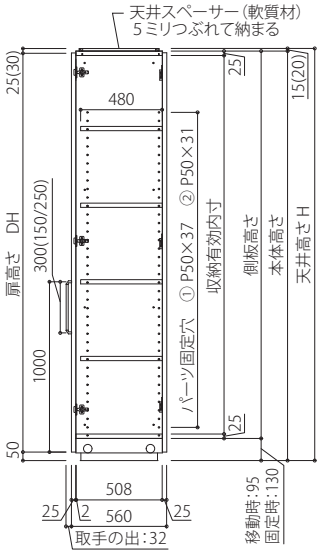

MP1-07S/09S

ダブルシェルフ



寸法表	MP1-07W	MP1-09W
製品幅W	700～800	801～960
天井高さH	①2200～2580	②1900～2199

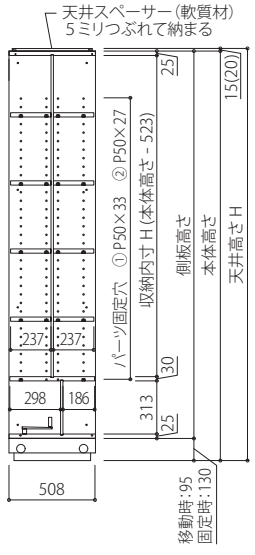

MP1-07W/09W

アッパーＢＯＸタイプ / フィラーＢＯＸタイプ

アッパーＢＯＸタイプ

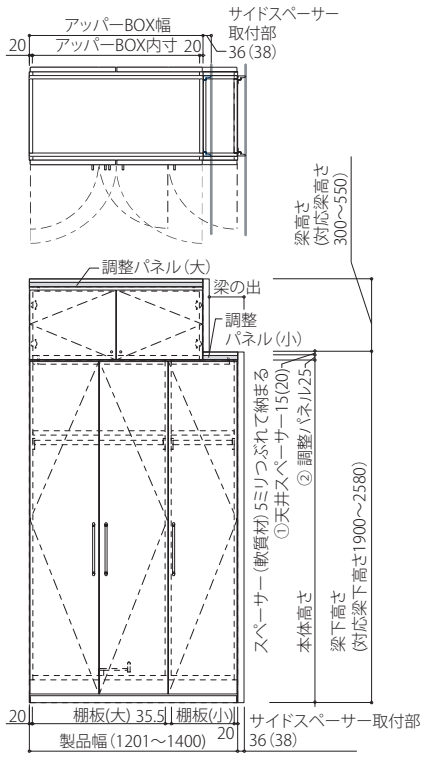

MP1-12B(LR) ＋ P02

図は梁欠きありの場合
梁欠き無しの場合は、
①アッパーBOX及び調整パネルは本体同幅
②調整パネルは(大)のみ
となります

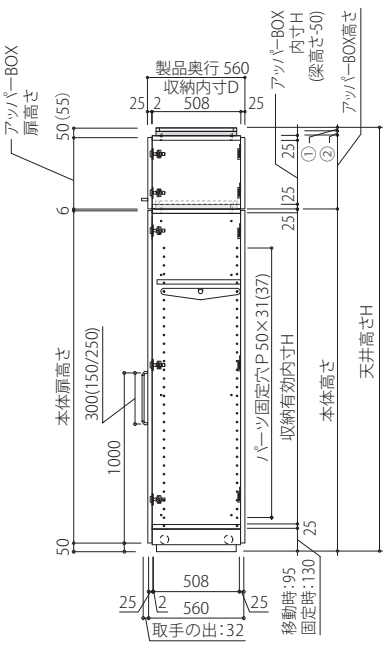

寸法表	MP1-P01	MP1-P02	MP1-P03
ｱｯﾊﾟｰBOX 製品幅W	300〜550	551〜1100	961〜1400

寸法表	MP1-07B(LR)	MP1-09B(LR)	MP1-10B(LR)
本体 製品幅W	700〜800	801〜960	961〜1200
	MP1-12B(LR)	MP1-14B(LR)	MP1-16B(LR)
	1201〜1400	1401〜1600	1601〜1900

フィラーＢＯＸタイプ

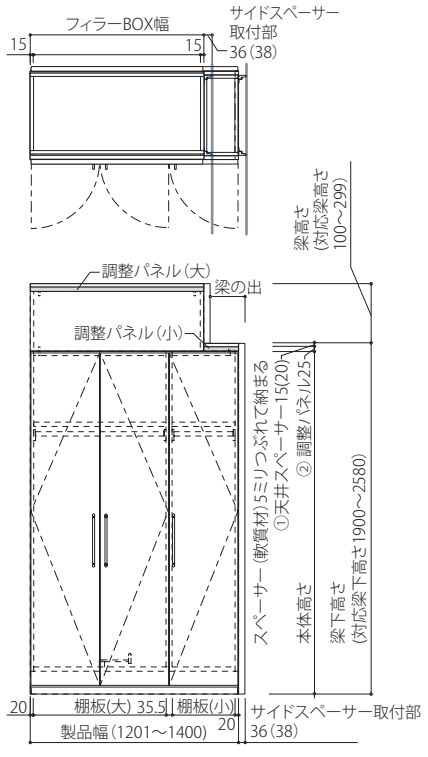

MP1-12B(LR) ＋ F02

図は梁欠きありの場合
梁欠き無しの場合は、
①フィラーBOX及び調整パネルは本体同幅
②調整パネルは(大)のみ
となります

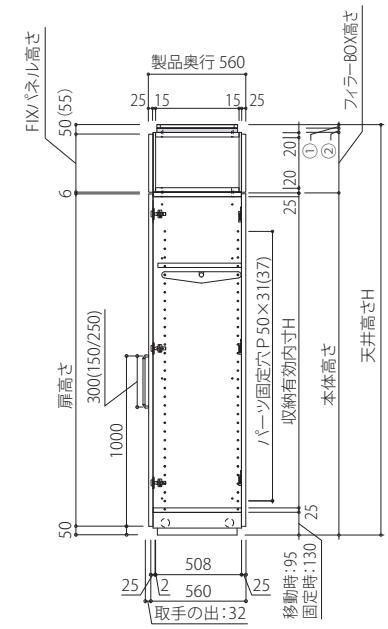

寸法表	MP1-F01	MP1-F02	MP1-F03
ﾌｨﾗｰBOX 製品幅W	300〜550	551〜960	961〜1400

寸法表	MP1-07B(LR)	MP1-09B(LR)	MP1-10B(LR)
本体 製品幅W	700〜800	801〜960	961〜1200
	MP1-12B(LR)	MP1-14B(LR)	MP1-16B(LR)
	1201〜1400	1401〜1600	1601〜1900

08 納まり参考図

スタンダードタイプ

完全間仕切り　　MP1-12×2台の場合

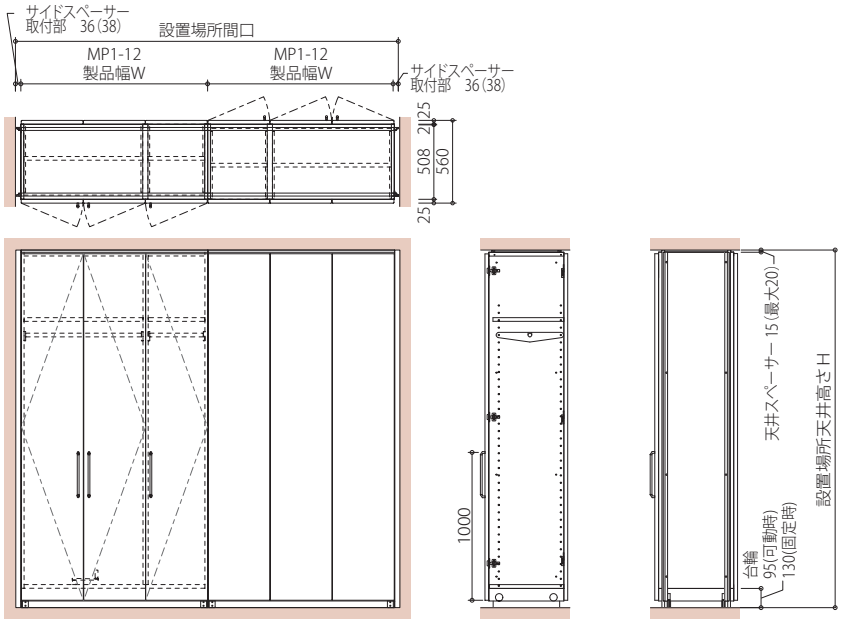

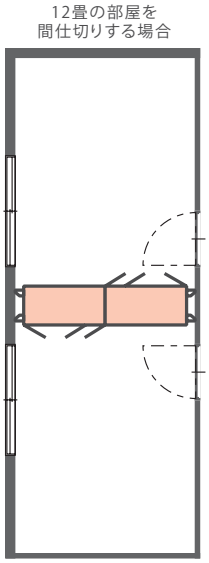

完全間仕切り　　MP1-07W×1台　MP1-07×2台の場合

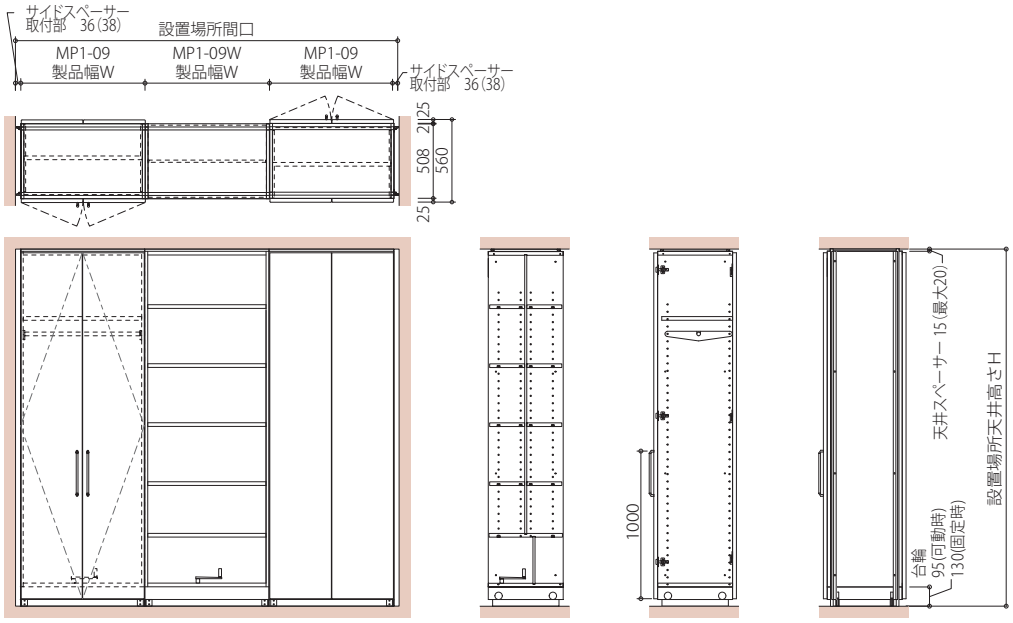

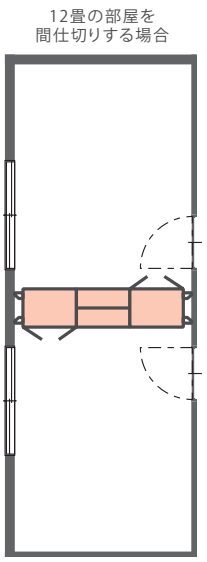

袖壁パネル

完全間仕切り　　MP1-12×1台　MP1-12(B)×1台　MP1-E09×1セットの場合

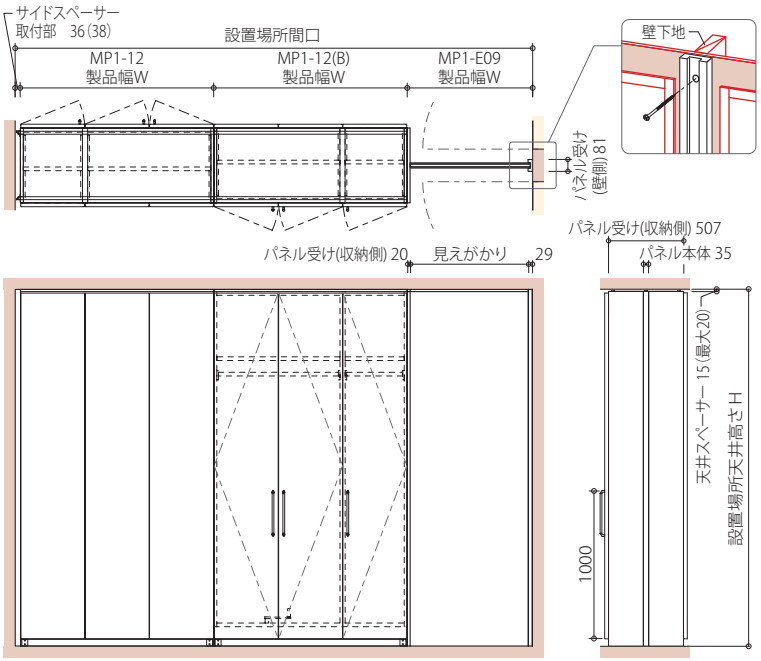

- 袖壁パネルはパネル受け(壁側)を壁にビス固定する商品です。
  壁設置用下地が入った位置で間仕切りしてください。
  オープンなワンルームに戻す際、ご家族だけで取り外しが可能ですが、
  壁にビス穴が残ります。
- 袖壁パネル単品で壁として自立することはできません。
  必ず可動間仕切収納本体と組み合わせてお使いください。
- 建築幅木・廻縁がある場合は、パネル受け(壁側)の現場カットが必要です。
- 明かり漏れ・音漏れ、パネル強度は建具同等となりますのでご注意ください。
- 可動間仕切収納の奥行方向に対して、中央に固定します。
  固定位置をずらすことはできません。

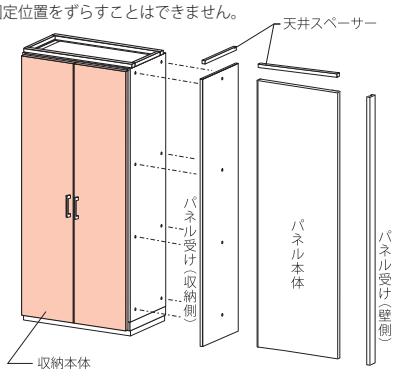

- 必ず可動間仕切収納本体(オプションB)と組み合わせてお使いください。

アッパーＢＯＸタイプ／フィラーＢＯＸタイプ

※袖壁パネルとは組み合わせできません。
但し、調整パネルのみ対応の場合は組み合わせできます。

アッパーＢＯＸタイプ

MP1-09B(UB)+P02×1台　MP1-09WB×1台
MP1-09B(LR)+P01×1台の場合

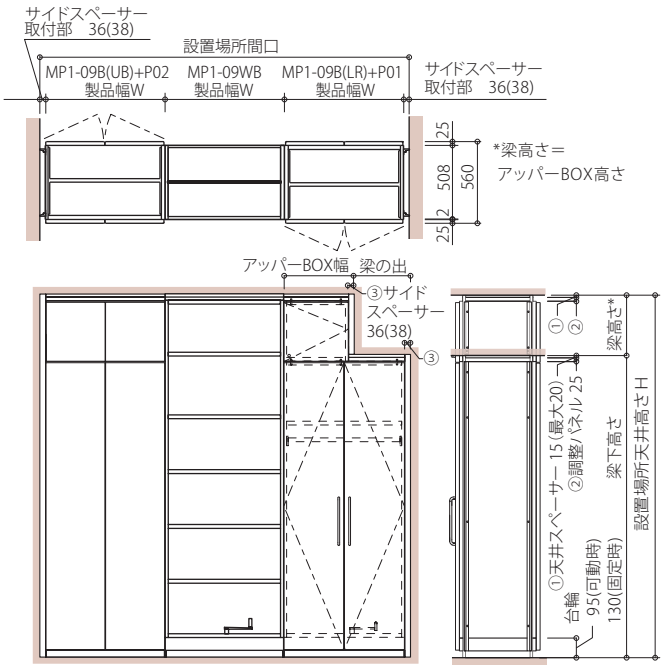

フィラーＢＯＸタイプ

MP1-12B(UB)+F03×1台　MP1-12B(LR)+F02×1台の場合

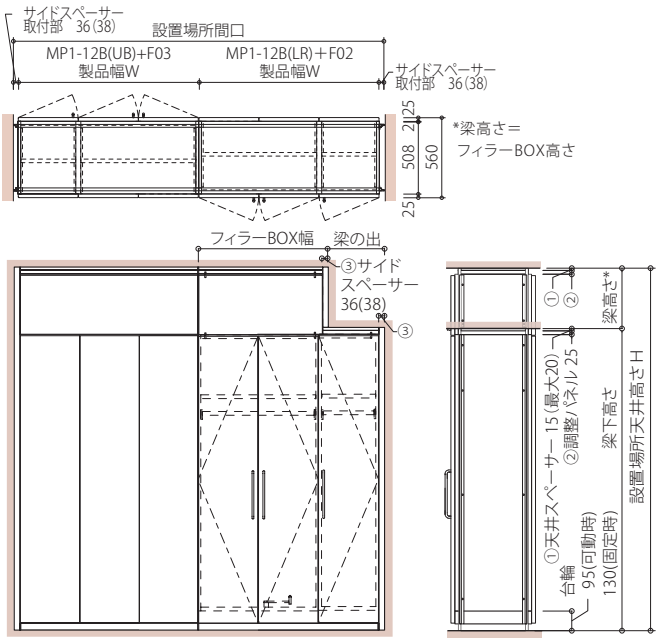

09 設計上のご注意

住宅構造・設備・設置計画

1．必ず天井に突っ張って設置してください

この商品は天井に突っ張って固定する商品です。天井に突っ張れない場所に設置した場合、転倒の恐れがあります。
万一、天井に突っ張らずに設置して事故や故障が発生した場合、弊社では責任を負いかねます。
また、品質保証規定の「正常な使用状態」とみなされませんのでご注意ください。

2．床の構造と床暖房などの組み込み設備について

床や床下の構造や組み込まれた設備機器が収納ユニットの重量により破損する恐れがないかどうかをご確認ください。

①重量の目安

本体重量 （空荷時）	～3枚扉：最大140kg（キャスター4個） 4枚扉：最大160kg（キャスター5個） ※カスタムパーツなし
本体＋収納物	最大300kg

※住宅メーカー様または床仕上材メーカー様に、耐荷重をご確認ください。

②床暖房

基本的に、床暖房が設置されている部屋でお使いいただくことができません。

【ご注意】
本製品は木製品です。
冷暖房器具の影響で製品が変形し、使用上支障が起こる恐れがあります。

3．床仕上げ材の種類と強度について

可動間仕切収納はキャスターで移動します。
床仕上げ材選定の際、へこみやキズに強い、耐キャスターグレードのフローリング材使用を推奨します。

① キャスター対応フローリング材以外の床材の場合
移動時、床がキャスターの車輪跡で凹んだりキズついたりする恐れがあります。

② コルクフロア、クッションフロア、カーペット、畳などやわらかい床仕上材の場合
移動時、収納ユニットが沈み込んで動かなくなる恐れがありますのでお使いいただくことができません。

③ 裏面にやわらかいバッカー材が貼られている遮音タイプのフローリング材の場合
移動時だけでなく設置時（キャスター収納時）にも周辺の床全体が沈み込んだり、床板が割れる恐れがありますので、住宅メーカー様または床仕上材メーカー様に、耐荷重をご確認ください。

4．造作材（幅木・廻縁・腰壁）などの寸法について

完全間仕切りした場合「可動間仕切収納」と壁との間にスキマが空く場合があります。

収納ユニット側面と壁、天面と天井との間はサイドスペーサー・天井スペーサー（軟質材）でスキマなく納めることができます。
軟質材は造作材になじんで凹みますが、壁面からの出や高さが大きい場合納まらないことがあります。



5．廻縁の形状と寸法について

デコラタイプ廻縁が取り付けられている場合、収納ユニットと廻縁が当たって破損する恐れがあります。
ご注文の際、専用注文書で廻縁の形状と寸法をお知らせください。
収納ユニットと廻縁の接触を防ぐオプション品番を組み合わせてご提案いたします。

デコラタイプ廻縁の納まり



本体：調整パネル付きサイドスペーサー
マイナスオプション

単品：サイドスペーサーセット
幅広W47（設計寸法：45）

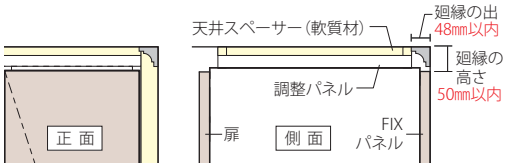

6．照明器具の種類と位置について

移動時の事故防止のため、天井埋め込みタイプの照明器具をおすすめします。ハロゲンランプの使用は避けてください。

ハロゲンランプは高温になるため、移動時に収納本体と接触した場合や、ハロゲンランプの至近距離に収納本体を設置した場合、収納ユニットが焦げたり発火して火災が発生する恐れがあります。

7．空調の位置と空気が吹き出す距離や方向について

直接エアコンから吹き出す冷風や温風が当たらない位置に設置してください。

8．火災報知器の位置について

火災報知器から60cm以上離れた場所に設置してください。
火災報知器が正しく作動しない恐れがあります。

移動時、火災報知器と接触しないように注意してください。
火災報知器が破損する恐れがあります。

9．スイッチボックスやコンセントの位置について

照明などのスイッチボックスやコンセントと本体設置位置が重ならないように注意してください。
スイッチ操作やコンセントを使用する際支障が出る場合があります。

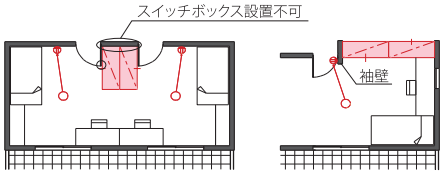

10．窓・カーテンレール・カーテンボックスの位置と寸法について

窓に近すぎない位置に設置してください。

位置が近すぎる場合、収納本体の扉を開くとカーテンレールやカーテンボックスと扉が当たって全開にならない場合があります。

収納がカーテンレール等に干渉する場合があります。必ず寸法をご確認ください。



11. ドア（建具）の開き勝手とドア間距離について

設置予定場所近くのドアの位置と開き勝手に注意してください。
開いたドアが収納本体に当たる場合は、キズや破損の原因になりますので戸当たりを取付けてください。

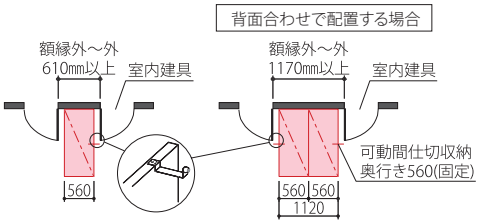

【ドアの間隔が取れない場合の納め方】

① 袖壁（建築壁）を設けて設置する



袖壁（建築壁）に対して収納をセンターに配置させたい場合は、側板中央に本体連結穴を追加する〔オプションG〕採用で、袖壁を中心に奥行方向均等割りで設置できます。



② 袖壁パネル（オプション）で納める

袖壁パネルを追加することで、ドア間や窓間が狭い場合も、壁工事せずに部屋を完全に分けることができます。

パネル受け（壁側）は、必ず壁にビスで固定してください。固定個所には壁下地が必要になります。



採寸箇所と採寸方法

採寸開始前に

「可動間仕切収納」はお客様の住まいにぴったり納まるよう、天井の高さや壁内寸法に合わせて１㎜単位で１台１台製造する完全受注生産です。
隙間なく納め、しっかり天井に突っ張って固定するため、ご注文の際正確に採寸した設置場所の天井高さ寸法及び間口寸法をお知らせください。

【注意事項】
採寸は水平・垂直を確認して行ってください
採寸する際、水平・垂直が正確でない場合、正しく採寸できず「可動間仕切収納」と天井・壁との間にスキマがあいてしまったり、「可動間仕切収納」のサイズが大きすぎて部屋に入らない恐れがあります。
※ スケールまたはレーザー距離計等で正確に採寸してください。

【注意事項】
設置方法や梁の有無により採寸箇所が異なります
① 凹凸のない部屋の場合
『設置場所天井高さ』と『設置場所間口寸法』を各３箇所ずつ採寸します。
② 横梁があり、梁欠きする場合
①で採寸する『設置場所天井高さ』と『設置場所間口寸法』各３箇所ずつに加えて、『梁の出』『梁下高さ』『梁高さ』を採寸します。

① 設置場所天井高さ

設置場所高さ寸法＝床面(ＦＬ)～天井面(ＣＬ)

設置場所両端の壁際(①、③)と中央付近(②)の３箇所を採寸し、３箇所全ての寸法をご記入ください。



【ご注意】
各測定値の差が５㎜以上ある場合、製品の特性上、天井と本体との間に一部スキマがあく等、設置した際の納まりに問題が起こる恐れがあります。



② 設置場所間口寸法

設置方法ごとに設置場所間口寸法が異なります

設置場所天井付近(①)と中央(②)と床付近(③)の３箇所を測り、３箇所全ての寸法をご記入ください。



【完全間仕切りする予定がある場合】
「壁面(ボード)～壁面(ボード)」の水平寸法を採寸してください。

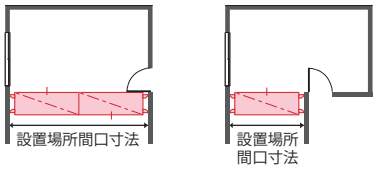

造作材(廻縁・幅木・腰壁)など壁面から出ている部分の内側寸法を採寸しないでください。収納本体と壁との間にスキマがあく恐れがあります。

【完全間仕切りする予定がない場合】
「壁面(ボード)～本体側面」の水平寸法、または「製品幅」に相当する幅寸法を採寸してください。

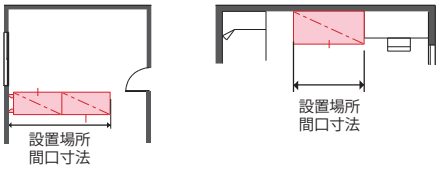

左図のような配置の場合、壁と収納本体との間に造作材分スキマを設けて設置します。

③ 梁欠きがある場合

【設置場所高さ寸法の採寸】

床面(FL)～天井面(CL)を設置場所の壁際(①)と中央付近(②)、床面～梁下面(③)、梁下面～天井(④)の４箇所を採寸し、４箇所全ての寸法をご記入ください。



【設置場所間口寸法の採寸】

設置場所天井付近～梁側面(①)と中央(②)、床付近(③)、梁側面～壁面(④)の４箇所を採寸し、４箇所全ての寸法をご記入ください。



10 よくあるご質問

移動と設置について

Q1 重量が重いようですが、床に補強は必要ですか？

A1 P17「2-①重量の目安」を参考に床の耐荷重をご確認ください。

床仕上げ材の種類、強度については P17「3. 床仕上げ材の種類と強度について」をご確認の上、移動に適したフローリング材をお選びください。

Q2 フローリング以外の床仕上げ材でも設置できますか？

A2 フローリングが推奨です。

詳しくは P17「3. 床仕上げ材の種類と強度について」をご覧ください。

Q3 設置する部屋の天井に、補強は必要ですか？

A3 特に必要ありません。

本体天面に特殊なスポンジ状の天井スペーサー（軟質材）が付いており、天井を傷つける心配もありません。
詳しくは P6「機能と特徴」をご覧ください。

Q4 勾配天井・折り上げ天井での使用はできますか。また、天井に突っ張らずに設置できますか？

A4 できません。

本体を床に直置きし、天井に突っ張って固定する仕様になっております。天井に突っ張って固定していない場合、背の高いキャビネットですので、製品を押すとぐらつくなど安全性に欠ける場合がございます。

Q5 ドアとドアの間隔が狭くても設置できますか？

A5 袖壁 (建築壁) を設けるか、オプションの袖壁パネルを利用することで部屋を分けることが可能です。

詳しくは P9「ドアの間隔が取れないときは」をご覧ください。

Q6 別の部屋に移動できますか？

A6 できません。

天井高さに合わせた製品高さになりますので、ドアをくぐって移動させることができません。

Q7 収納物を載せたまま移動できますか？

A7 できません。

キャスターによる床板の傷防止のため、本体の移動は収納物をいったん本体の外に出してから移動させてください。

納まりについて

Q8 本体と壁、天井との納まりはどうなっていますか？

A8 スポンジ状の軟質材で納めます。

天井面・壁面に沿って圧縮され、ほぼ隙間なく納めることができます。
サイドスペーサーは造作材の形に合わせてハサミでカットすることもできます。
詳しくは P6「機能と特徴」、P17「4. 造作材 (幅木・廻縁・腰壁) などの寸法について」をご覧ください。

Q9 光漏れ・音漏れはありますか？

A9 お客様だけで移動、設置できる製品ですので、光漏れ・音漏れについては確実ではございません。

【遮音性】
ドアや間仕切り戸より良く、間仕切壁より劣ります。
【遮光性】
場合により多少光漏れが起こることがございます。
・ユニット同士が連結されていない場合
・サイドスペーサーが正しく装着されない等、壁との間にスキがある場合
・天井スペーサーが正しく取り付けられていない場合
・天井にしっかり突っ張っていない場合
※ 袖壁納め、袖壁パネル納めの場合、特に注意が必要です

Q10 サイドスペーサーを波打ちなくきれいに納めるにはどうしたらよいですか？

A10
1. サイドスペーサーの壁際にくる細くなっている先端部分を少し奥に押し込み気味で取付けてください。
2. サイドスペーサーの受けに差し込まれている足がある根元側を上から下まで順に押していきます。
そうすると、先端部分が反動で前に出て、カンタンにまっすぐ納まります。

Q11 建築側の仕上がり寸法が製品注文寸法と違った場合、調整可能ですか？

A11 標準装備スペーサーの施工誤差吸収可能範囲
【天井高さ ＝ ± 5㎜】
【設置場所間口寸法 ＝ ＋ 3㎜ / － 5㎜】

製品について

Q12 奥行きの特注はできますか？

A12 できません。

奥行は 560 ㎜ (扉付の場合) のみとなります。
ユニット全体を昇降させる部品の構造上、浅い奥行きや深い奥行きの対応ができないためです。

Q13 扉や内部色の特注は可能ですか？

A13 ご相談ください。

扉・FIX パネルの色柄特注についてはお問い合わせください。
内部色の色柄特注は対応しておりません。

Q14 側面を扉と同色に化粧できますか？

A14 できます。

本体カラーオプション（有償オプション）をお選びください。
詳しくは P8「本体カラーオプション」をご覧ください。

Q15 扉に鏡を付けることはできますか？

A15 できません。

移動の際危険なので鏡付扉はお受けしておりません。

Q16 扉を取手なしにできますか？

A16 できません。

Q17 ハンガーパイプをなくして棚だけにできますか？

A17 できます。

本体注文時にあらかじめハンガーパイプを付けずにお届けする
『マイナスオプションＣ＜ハンガーパイプ＞』をお選びください。

Q18 扉なしにできますか？

A18 できます。

本体注文時にあらかじめ扉を付けずにお届けする
『マイナスオプション Ａ＜扉＞』をお選びください。

Q19 棚板の耐荷重はどのくらいありますか？

A19 １枚あたり約２０kgです。

棚板耐荷重は１枚あたり約２０kgですが、収納本体と収納物最大重量は３００kg となります。床の耐荷重を必ずご確認ください。
※ 物を均等に載せた場合の最大荷重目安です。
詳しくは P12「材料仕様・耐荷重」をご覧ください。

Q20 地震で倒れませんか？

A20 天井に対して突っ張って固定するので、地震の震動で転倒することはありません。

耐震性能試験結果をまとめた資料をご用意しております。詳しくはお問い合わせください。
また、震度 5 弱以上の震動で扉の開閉を自動ロックする「センサー式耐震ロック」が標準装備されています。

Q21 シックハウス対策は行っていますか？

A21 行っています。

規制対象外の下地部材も含めて、F☆☆☆☆基準を満たした材料を使用しています。また、トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼンの４ VOC についても、業界自主基準に適合しています。関連資料をご用意しておりますので、詳しくはお問い合わせください。

お届け・組立てについて

Q22 どんな荷姿で届きますか？

A22 長尺の段ボール梱包でのお届けになります。

※ 天井高さに近い長尺で約 500mm 幅のある部材がありますので、あらかじめ搬入路をご確認ください。

Q23 荷物は設置する部屋まで運んでもらえますか？

A23 できません。

配送は路線便業者に委託しておりますので、戸建住宅の場合は玄関先、集合住宅の場合は１階入り口までの軒先手渡しとなります。

Q24 配送日と配送時間の指定はできますか？

A24 ご相談ください。

最短配送可能日以降の平日 (月～土) で希望配送日の指定が可能です。
配送時間の指定はできませんので、あらかじめご了承ください。
※チャーター便指定や時間指定の場合、別途追加料金が必要となります。
※地域により、昼前 / 午後の指定が可能な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※配送１時間前に、配送業者より荷受人様にお電話差し上げております。
※弊社営業日については当日の朝、配送予定時刻をお調べすることが可能です。ご希望の際はお問い合わせください。

Q25 施工にかかる時間と人工の目安は？

A25 １台あたりの組立時間の目安（初めての場合）
＜２枚扉・ダブルシェルフ＞ …１時間～１時間半
＜３枚扉・４枚扉＞ …１時間半～２時間
※ 作業前段取り時間がある程度必要となります。
立てたまま組み上げるノックダウン製品ですので、部材を支える人と組み立てる人、合わせて２人工必要となります。

Q26 施工時にホコリだらけになったりしませんか？

A26 部材は全て正寸カット品です。木部材の切断作業がないので、大量の木粉発生等の心配はございません。

段ボール開梱時に細かいホコリが出る可能性がありますので、念のため家具等はシートなどで養生してから作業すると安心です。

Q27 施工時にゴミは出ますか？

A27 路線便配送でのキズ・破損防止のため、木部材は段ボールで梱包しております。梱包材は施工業者様に処分していただく必要がございます。

Q28 送料はかかりますか？

A28 本体価格に含まれております。

カスタムパーツ・単品等の追加注文の際は、ご注文合計金額 20,000 円 (税抜) 未満の場合１注文ごとに配送料として 600 円 (税抜) を申し受けます。

Q29 施主様でも組み立てできますか？

A29 できません。

確実に組み立てしていただくため、可動間仕切収納本体の組み立ては、施工業者様にご依頼ください。

Q30 採寸・施工サービスはありますか？

A30 首都圏・京阪神・中京圏などのエリアにて有料で承ります。

対応エリアについてはお問い合わせください。
※ 通常、組み立てはご注文いただいた業者様の手配となります。

10 よくあるご質問

ご注文について

Q31 施主様でも注文できますか？

A31 できません。
住宅の構造や仕様が商品の特性に適しているかどうかをご確認いただき、正しい注文寸法をお知らせいただくため、可動間仕切収納本体の注文は、専門業者様からのみとさせていただきます。
※ アクシスの採寸・施工サービスをご利用の場合、施主様からのご注文を承ります。

Q32 価格を知りたいのですが？

A32 【施主様の場合】
施工を依頼する業者様にご相談いただくと、商品と施工を含めた見積が出てきます。
※ 採寸・施工サービスをご利用の場合、直接アクシスにご相談ください。
【業者様の場合】
直接アクシスに見積をご依頼ください。
※ 希望小売価格は単価表でご確認いただくことができます。

Q33 施工業者を紹介してもらえますか？

A33 首都圏・京阪神・中京圏などのエリアについては、アクシスの採寸・施工サービスをご利用いただけます。
その他エリアにつきましてはお問い合わせください。

Q34 注文方法を知りたいのですが？

A34 【施主様の場合】
新築・リフォームをご依頼されている工務店様、ハウスメーカー様、工事店様等、業者様へご相談ください。
※ 採寸・施工サービスをご利用の場合、直接アクシスにご相談ください。
【業者様の場合】
直接アクシスに見積をご依頼ください。日本全国、路線便で現場にお届けしております。現場ごとに寸法が異なる商品ですので、通常建材店様・問屋様からのご注文はいただいておりません。
詳しくは P22「ご注文方法」をご覧ください。

Q35 見積依頼方法は？

A35 専用のオーダーフォームに必要事項を記入し、FAX でご依頼ください。
専用のオーダーフォームはホームページからダウンロードいただけます。また、FAX でもお送りいたしますのでお電話ください。
見積依頼の際、間仕切り場所の配置図を合わせてお送りください。
配置上の注意点などを確認、ご連絡いたします。

Q36 いつ頃注文したら良いですか？

A36 間仕切りしたい設置予定場所の床・壁・天井が仕上がった後、採寸してご注文ください。

Q37 採寸箇所と採寸方法は？

A37 間仕切りする場所の①床面 - 天井面、②壁内 - 内寸法をスケールまたはレーザー距離計等で採寸します。
詳しくは P18「採寸箇所と採寸方法」をご覧ください。
また、採寸箇所と採寸した寸法が記入できる「採寸シート」をご用意しております。詳しくはお問い合わせください。

Q38 納期はどのくらいかかりますか？

A38 ご注文確定後、最短８営業日目出荷です。
エリアにより配送日数が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

アフターサービス・その他

Q39 追加パーツの注文方法は？

A39 ホームページの「追加パーツ オーダーフォーム」からご依頼いただけます。
「ジャッキアップハンドルのフタの裏」に記載されている『オーダー No』、『商品 I D』が必要です。
E-mail またはお電話でも注文可能です。
※ 追加パーツのご注文は、施主様・業者様のどちらからも承ります。

Q40 動かし方が分からないのですが？

A40 ご相談ください。
製品について、分からないことなどがある場合は、お問い合わせください。
尚、「取扱説明書」「施工説明書」はホームページでご覧いただくことができます。

Q41 部品や部材をなくしてしまったのですが？

A41 ご相談ください。
工務店様、施工店様にまずはご相談ください。
お困りの場合はアクシスまでお問い合わせください。

Q42 製品の保証期間はどのくらいありますか？

A42 弊社出荷日より２年間です。
保証期間中は規定により無料で修理いたします。詳しくは 裏表紙「品質保証規定」をご覧ください。

⚠ 注文前にご確認ください

可動間仕切収納は、専門業者による設置場所確認・採寸、組み立てが必要な製品です。

- 製品本体のご注文は、工務店様をはじめ専門業者様からのみ承っております。
- 製品は部屋にぴったり合うよう幅と高さをミリ単位のオーダーメイドでお作りします。設置場所情報を正しくお伺いし、配置上の注意点などを正しくお伝えするために、施工を行う専門業者様との直接取引を基本とさせていただいております（販売エリアは日本全国です）。
- 採寸・施工サービスを行っております（有償サービス）。採寸・施工サービスは、施主様、業者様どちらからも承ります。対応可能エリアにつきましては、お問い合わせください。

ご注文

ご自宅への採用を検討されている施主様

新築・リフォームをご依頼されている工務店様、ハウスメーカー様、工事店様等、業者様へご相談ください。

1. 商品の確認と検討



カタログ・サンプルで製品をセレクトします。

ショウルームでは、実際に可動間仕切収納を見て、動かしていただくことができます。

2. 工務店様に相談

新築・リフォーム依頼先業者様に採用したい旨お伝えください。

その際、カタログ・サンプルを見ながら説明するとイメージがより伝わります。

3. お見積り

お客さまがお選びいただいた商品に対して、施工業者様から商品と施工を含めたお見積もりが出てきます。

4. 工事開始



お客さまがお見積書を承認、発注した施工業者様が施工を行います。

5. 完成



注文した製品がご自宅に取り付けられ、完成です。

追加パーツは何年経ってもご注文承ります。

ホームページの「追加パーツオーダーフォーム」からご依頼ください。

採寸・施工サービス付で可動間仕切収納を注文したい場合は、直接アクシスまでお問い合わせください。

工務店様・施工業者様

アクシスに直接見積をご依頼ください。日本全国、路線便で現場にお届けしております。

1. 商品の確認と検討

カタログ・サンプル、ホームページ等で製品の詳細を確認します。

ショウルームでは、プランの相談を承ります。お施主様と一緒にぜひお越しください（要予約）。

2. 見積依頼



アクシスに直接見積をご依頼ください。

その際、専用のオーダーフォームをご使用いただき、平面図を添えてE-mailまたはFAXをいただくとスムーズです。

3. お見積り

ご希望の設置方法と設置場所間口寸法、天井高さから、品名・品番・寸法・数量明細と金額・納期をE-mailまたはFAXでお送りします。

4. 注文



お見積りを承認いただいた場合、添付の「注文確定連絡書」に必要事項をご記入の上、E-mailまたはFAXでお送りください。

ご注文の際、設置場所間口寸法、天井高さ寸法を現場採寸し、確認してください。

5. お届け

日本全国、弊社指定路線便業者により、指定場所に最短8営業日目出荷でお届けします。

現場搬入はできませんので、かならず納品にお立ち会いください。

本製品は受注生産品です。代金は弊社指定日までに銀行振込みでお支払いください。詳しくはお問い合わせください。

配送料金・お届けについて

- 本体価格には指定場所までの配送料が含まれております。
※ 但し、離島・一部の地域は送料とは別に中継料金がかかります。
- 配送は弊社指定配送業者（路線便/4t車）により、軒先手渡しの配送となります。現場搬入及び配送時刻の指定はできませんのでご了承ください。
※ 納入時刻指定可能なチャーター便をご希望の場合、別途追加運賃が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
- カスタムパーツ・単品等の追加注文の際、ご注文金額合計が20,000円(税抜)未満の場合1注文ごとに配送料として600円(税抜)を申し受けます。
- 商品をお使いのお客様のご自宅へカスタムパーツ・単品等の配送の場合、佐川急便e-コレクトでのお届けとなります。e-コレクトでは、お荷物をお受け取りの際に「現金」または「クレジットカード」または「デビットカード」のいづれかの方法で商品代金をお支払いください。ご注文金額合計が20,000円(税抜)未満の場合、配送料600円(税抜)と代引き手数料300円(税抜)を頂戴しております。20,000円(税抜)以上の場合は、配送料・代引き手数料ともにサービスとなります。
- 採寸・施工サービスをご利用の場合、「銀行振込」または「クレジットカード払い（１回払い）」で商品代金をお支払いください。

返品・キャンセルについて

- 本製品はすべて受注生産です。
注文確定連絡後、お客さまの都合による注文のキャンセル・返品はお受けいたしかねます。
- 開梱後、施工前に部材・部品に損傷や反り等の不備がないかどうかご確認ください。万一不備がございましたら、商品到着後7日以内にご連絡ください。
組立作業後の損傷については責任を負いかねます。

個人情報のお取扱いについて

- ご提示いただきましたお客さまの個人情報を予めお客さまの承諾を得た場合、または法律に要請される場合を除いては、第三者へ開示はいたしません。

アフターサービス・品質保証規定

アフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店・施工店へお申し付けください。相談先がなく、お困りの場合 アクシスお問い合わせ窓口 0120-348-225 までお問い合わせください。

商品の保証

商品は厳密な検査に合格してお届けしております。
施工説明書に従って正しい施工が行われ、取扱説明書、本体注意表示等に従った正常な使用状態で、保証期間内に万一故障した場合は、お引き渡し日より２年間、以下の保証規定により無料で修理を行うことをお約束します。

【無料修理規定】

1. 施工説明書、取扱説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に、万一故障した場合は無料で修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
（1）取扱上の不注意、誤用による故障及び損傷
（2）移動時の衝撃等による故障及び損傷
（3）商品を購入された施工店または弊社以外による修理、改造等による故障及び損傷
（4）商品以外の住宅の構造体、構成部材及び地盤のゆがみ等による故障及び損傷
（5）火災、地震、水害、落雷その他天災地変、公害、治安の混乱等による故障及び損傷
（6）瑕疵によらない自然の磨耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
3. 消耗品類は本保証規定による保証の対象とはなりません。
4. 商品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について、弊社はその責任を負わないものとします。
5. 本規定は、日本国内においてのみ有効です。

※ 本規定は、明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの品質保証規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げ頂いた販売店もしくは、弊社までお問い合わせください。
※ 保証期間を過ぎているとき、修理すれば使用できる商品については、ご要望により修理させていただきます。
修理料金は次の内容で構成されています。
【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用です。
【部品代】修理に使用した部品および補助材料代です。
【出張料】お客様のご依頼により技術者を派遣する費用です。

安全にお使いいただくために

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 商品本体は専門業者による施工が必要です。
また、商品の使用用途や使用場所などには制限があります。あらかじめ施工店様とご相談ください。
- 本カタログ掲載の商品および表示価格は、2020 年 8 月現在のものです。
- 表示価格は希望小売価格です。消費税および施工費は含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・外観等予告なく変更する場合がございます。
最新情報はホームページでご確認いただくことができます。
- 写真と実際の商品は多少色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

GROUP AXIS アクシス株式会社

0120-348-225
（受付 9:00～18:00 休日・祝）

E-mail:order@ce-fit.com

https://www.ce-fit.com
または キーワード セフィット で 検索